


ACO Balkondirektablauf ohne Anschlussflansch, mit Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Ablaufkörper DN 50 – DN 100
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Zum Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile
 - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Siebdeckel
 - Sieb nicht höhenverstellbar

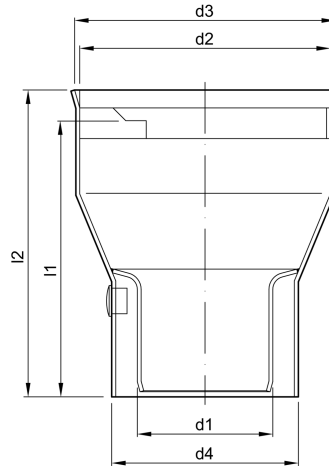

Technische Daten zum Artikel 0174.52.78

Nennweite	Abflusswert gemäß DIN	Abmessungen						Gewicht
		d1	d2	d3	d4	l1	l2	
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
DN 50	5,4	53	98	102	73	183	200	1,47

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Schalungsglocke ■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar	■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50; Aus Kunststoff PE; Aufschiebbar		0,1	0174.43.50
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50; h = 9 mm; d = 98 mm		0,1	0174.52.47
	Ringsieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch	0,1	

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
DN 50; h = 9 mm; d = 98 mm; d1 = 55 mm			0174.52.51

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.52.78>