


Flachdachabläufe Spin – 2-teilig/Stutzenneigung: 1,5°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Auf Dichtheit geprüfte Einheit
- Lieferung des Komplettablaufs in einer Verpackungseinheit

- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Dichtungsbahnen wählbar
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 2 Dichtungsebenen
- Inkl. Dampfsperre
- Stutzenneigung: 1,5°

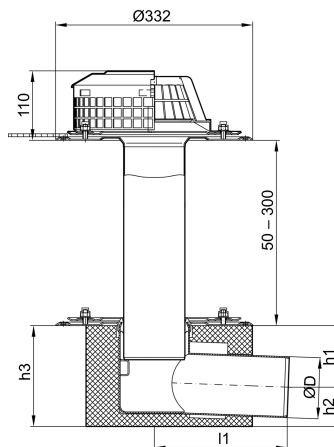

Technische Daten zum Artikel 1125.20.10

Nennweite	Stutzen- durch- messer	Kiesfang- korb	Dämmung	Ausspa- rung	Dichtungs- bahn	Abmessungen				Gewicht
						h1	h2	h3	I1	
	[mm]			[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
DN 125	133	Aus Kunst- stoff	Unge- dämmt	120 x 260	Ohne Dich- tungsbahn	124	76	200	230	7,8

