Flachdachabläufe Spin – 1-teilig/Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Auf Dichtheit geprüfte Einheit
- Lieferung des Komplettablaufs in einer Verpackungseinheit

- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Dichtungsbahnen wählbar
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 1 Dichtungsebene
- Stutzenneigung: 90°

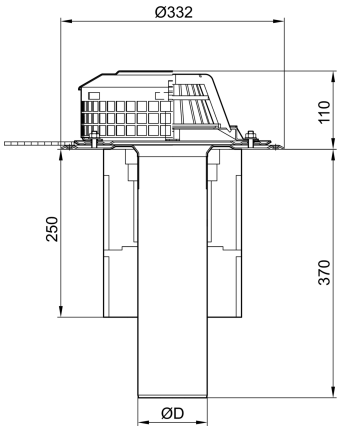

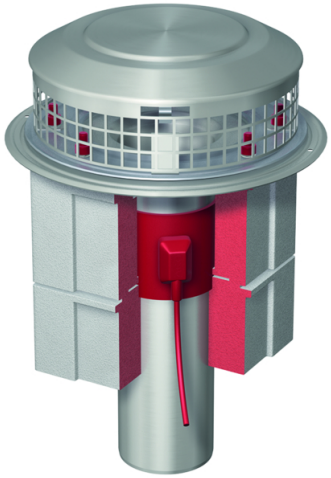

Technische Daten zum Artikel 1129.15.90

Nennweite	Stutzen-durchmesser	Kiesfangkorb	Dämmung	Aussparung	Dichtungsbahn	Gewicht
	[mm]			[mm]		[kg]
DN 125	133	Aus Edelstahl	Styropor, beheizt	230 x 360	Ohne Dichtungsbahn	5,2

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Lieferzeit für werkseitig vormontierte Dichtungsbahnen Sarnafil TG 66-15 und Sikaplan 15 G je nach Ausführung: Lagerhaltig bis max. 14 Tage.
- Sarnafil TG 66-15 (Zur losen Verlegung, für begrünte, bekieste, begeh- und befahrbare Dächer, für Dächer mit Auflast)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.