



Komplettabläufe 1-teilig/Stutzenneigung: 90° – DN 100

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Auf Dichtheit geprüfte Einheit
- Lieferung des Komplettablaufs in einer Verpackungseinheit

- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Mit Funktionsteil
- **Dichtungsbahn**
 - Ohne Dichtungsbahn
- Sarnafil TG 66-15
 - ☐ Zur losen Verlegung
 - ☐ Für begrünte, bekieste, begeh- und befahr-
bare Dächer
 - ☐ Für Dächer **mit** Auflast
- Sikaplan 15 G
 - ☐ Zur losen Verlegung mit mechanischer Befestigung
 - ☐ Für Dächer **ohne** Auflast
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Luftschleuse mit Brandschutzeinsatz
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit einer Abdichtungsbahn
- Verwendbar für eine Dichtungsebene

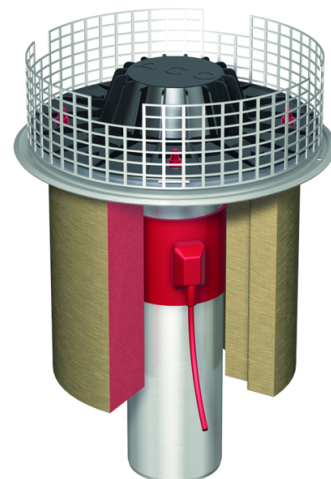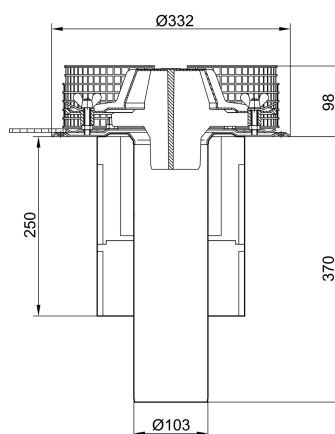

Technische Daten zum Artikel 1219.17.90

Nennweite	Stutzenneigung	Stutzen- durchmesser	Kiesfangkorb	Dämmung	Aussparung	Dichtungsbahn	Gewicht
		[mm]			[mm]		[kg]
DN 100	90°	103	Aus Edelstahl	Steinwol- le, beheizt	230 x 360	Ohne Dichtungs- bahn	5,1