

Komplettabläufe 1-teilig/Stutzenneigung: 90° – DN 70

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Auf Dichtheit geprüfte Einheit
- Lieferung des Komplettablaufs in einer Verpackungseinheit

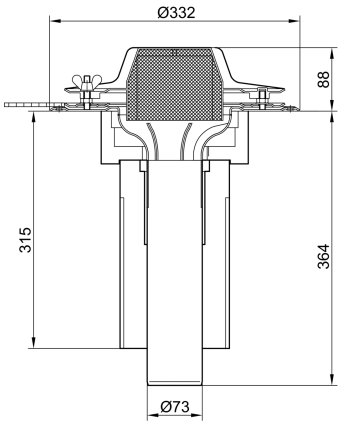



- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Mit Funktionsteil
- **Dichtungsbahn**
- Ohne Dichtungsbahn
- Sarnafil TG 66-15
  - ☐ Zur losen Verlegung
  - ☐ Für begrünte, bekieste, begeh- und befahrbare Dächer
  - ☐ Für Dächer **mit** Auflast
- Sikaplan 15 G
  - ☐ Zur losen Verlegung mit mechanischer Befestigung
  - ☐ Für Dächer **ohne** Auflast
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Luftschleuse mit Brandschutzeinsatz
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit einer Abdichtungsbahn
- Verwendbar für eine Dichtungsebene

Technische Daten zum Artikel 1279.10.00

Nennweite	Stutzenneigung	Stutzendurchmesser [mm]	Kiesfangkorb	Dämmung	Aussparung [mm]	Dichtungsbahn	Gewicht [kg]
DN 70	90°	73	Ohne	Ungedämmt	120 x 260	Ohne Dichtungsbahn	3,6

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Lieferzeit für werkseitig vormontierte Dichtungsbahnen Sarnafil TG 66-15 und Sikaplan 15 G je nach Ausführung: Lagerhaltig bis max. 14 Tage.
Hinweis: Lieferzeit für werkseitig vormontierte Dichtungsbahnen anderer Hersteller: auf Anfrage.
Hinweis: Bei Abläufen ohne Dichtungsbahn, ist die Dichtungsbeilage separat zu bestellen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.