

Komplettabläufe 1-teilig/Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Auf Dichtheit geprüfte Einheit
- Lieferung des Komplettablaufs in einer Verpackungseinheit

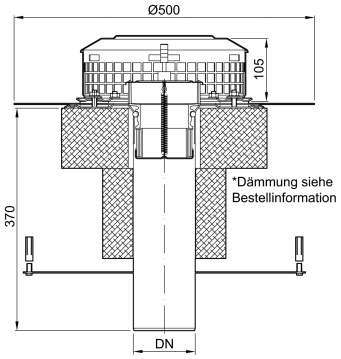

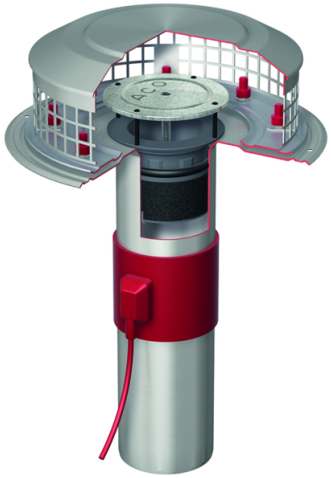

- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Mit Brandschutzeinsatz
- Dichtungsbahn wählbar
- Brandschutzzulassung für Flachdachabläufe DN 100
  - ☐ AbZ: Z-19.17-1888
- Brandschutzzulassung für Flachdachabläufe DN 70
  - ☐ ABg: Z-19.53-2587
  - ☐ ABZ: Z-19.17-2586
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 1 Dichtungsebene
- Stutzenneigung: 90°

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120
geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-1888 bei
DN 100

Technische Daten zum Artikel 1311.10.90

Nennweite	Stutzen-durchmesser	Kiesfangkorb	Dämmung	Aussparung	Dichtungsbahn	Gewicht
	[mm]			[mm]		[kg]
DN 100	103	aus Edelstahl	Ungedämmt, beheizt	150 x 290	Ohne Dichtungsbahn	5,3

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Lieferzeit für werkseitig vormontierte Dichtungsbahnen Sarnafil TG 66-15 und Sikaplan 15 G je nach Ausführung: Lagerhaltig bis max. 14 Tage. Sarnafil TG 66-15 (Zur losen Verlegung, für begrünte, bekieste, begeh- und befahrbare Dächer, für Dächer mit Auflast)Sikaplan 15 G (Zur losen Verlegung mit

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.