ACO Flachdachkomplettabläufe Variant-Jet – 2-teilig zur Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kompakte Bauform: Kleine Aussparungsmaße
- Dauerhafte Beständigkeit, 100%ige UV-Beständigkeit
- Wartungsfreundlich
- Flexibilität bei der Abdichtung
- PVC-/FPO-/Bitumen-Bahnen
- Als Notentwässerung einsetzbar

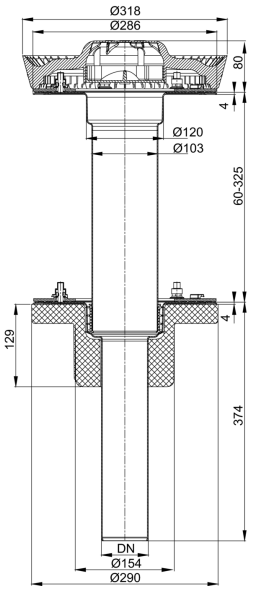

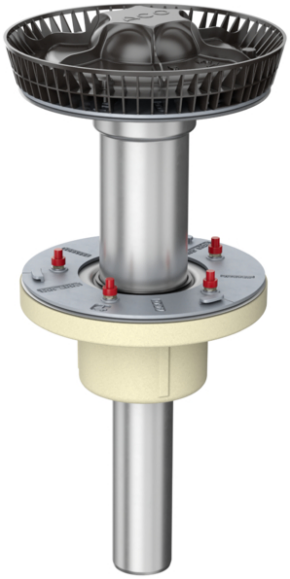

- Flachdachablauf gemäß DIN EN 1253-2
- Anwendung: Unterdruckentwässerung
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  - ☐ Baustoffklasse A1 nicht brennbar
- Mit Luftschleuse
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 2 Dichtungsebenen

Technische Daten zum Artikel 1659.23.60

	Stutzenneigung	Kiesfangkorb	Dämmung	Nennweite	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]
 	90°	Luftschleuse	PUR-Isolierkörper	DN 100	260 x 190	9,2

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Flachdachabläufe mit Brandschutz finden Sie unter:
Brandschutzabläufe aus Edelstahl für Unterdruckentwässerung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Staurohr für Notüberlauf** ■ Anstauring aus Edelstahl, 1.4301 ■ Luftschleuse aus PP ■ Mit Lippendichtung aus NBR	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100 ■ Oberteil: DN 50-DN 100		1590.00.03
	**Flanschdichtungs-Set** ■ Bestehend aus: ☐ 1 Flanschdichtung für Losflansch ☐ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ☐ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl ☐ DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen ☐ DN 70 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen ☐ DN 50		
	EPDM		0,4	5169.20.26
	PVC-weich		0,4	5169.30.26
	NBR/SBR		0,5	5169.40.26
	**Schalungshilfe** ■ Schalungshilfe aus Polystyrol(PS) ■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt ■ Schraubenlängen ☐ M8x200 mm ☐ M8x260 mm ☐ M8x300 mm ■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung ■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien	■ ACO Flachdachablauf Variant-Flex ☐ DN 50-DN 100 mit Isolierkörper		1500.06.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1659.23.60

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.