


Komplettabläufe MG

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimale Einbauhöhe
- Flansch zur Anbindung der
- Verbundabdichtung
 - 50 mm
 - Erodirt (VDI 3400)
- Optimaler Rohrreinigungszugang


- Material:
 - Kunststoff (Ablaufkörper)
 - Edelstahl (Rahmen und Rost)
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1 (Sperrwasserhöhe: 50 mm)
- Belastungsklasse: K3
- Abflusswert:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,5 l/s mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- Geeignet für: Fliesenstärke ab 6 mm
- Montage: einbaufertig
- Ablaufstutzen: geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme

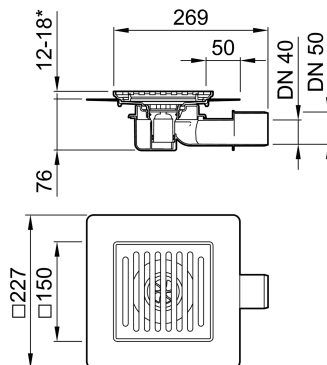

Technische Daten zum Artikel 2245.30.15

Rahmen	Rost	Beschreibung
[mm]	[mm]	

Stutzenneigung: 1,5°



- Edelstahl
- 150 x 150

- Schlitzrost
- Edelstahl
- 140 x 140
- Lose eingelegt

- Einbauhöhe: 76 mm
- Abflusswert: 0,5 l/s
- Sperrwasserhöhe: 30 mm