


Komplettabläufe MG

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimale Einbauhöhe
- Flansch zur Anbindung der
- Verbundabdichtung
 - 50 mm
 - Erodirt (VDI 3400)
- Optimaler Rohrreinigungszugang

- Material:
 - Kunststoff (Ablaufkörper)
 - Edelstahl (Rahmen und Rost)
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1 (Sperrwasserhöhe: 50 mm)
- Belastungsklasse: K3
- Abflusswert:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,5 l/s mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- Geeignet für: Fliesenstärke ab 6 mm
- Montage: einbaufertig
- Ablaufstutzen: geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme

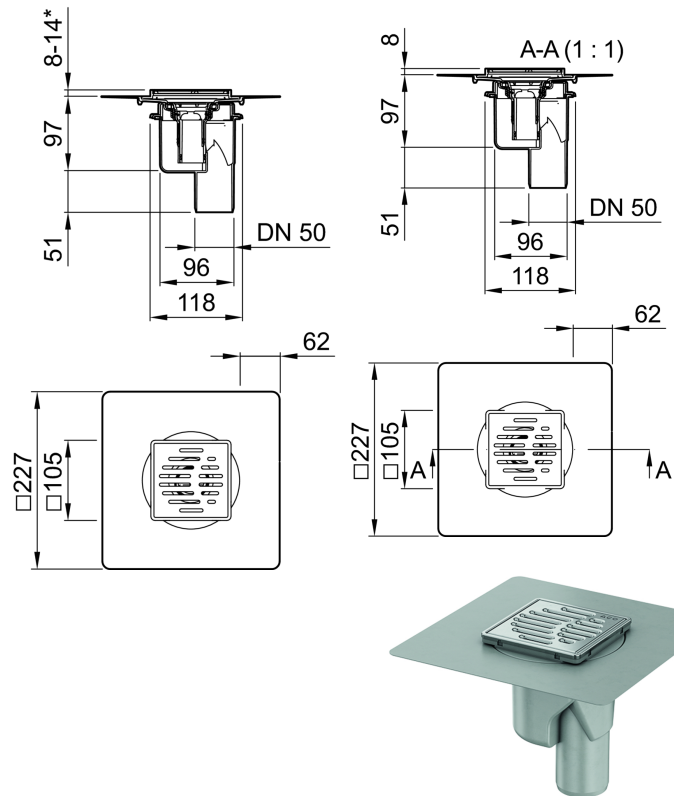

Technische Daten zum Artikel 2259.50.10

Rahmen	Rost	Beschreibung
[mm]	[mm]	[l/s]

Stutzenneigung: 90°

- Edelstahl
- 105 x 105

- Schlitzrost
- Edelstahl
- 95 x 95
- Lose eingelegt

- Abflusswert: 0,5
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1