


# Komplettabläufe MG

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Minimale Einbauhöhe
- Flansch zur Anbindung der Verbundabdichtung
- Verbundabdichtung
  - 50 mm
  - Erodert (VDI 3400)
- Optimaler Rohrreinigungszugang


- Material:
  - Kunststoff (Ablaufkörper)
  - Edelstahl (Rahmen und Rost)
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1 (Sperrwasserhöhe: 50 mm)
- Belastungsklasse: K3
- Abflusswert:
  - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
  - 0,5 l/s mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- Geeignet für: Fliesenstärke ab 6 mm
- Montage: einbaufertig
- Ablaufstutzen: geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme

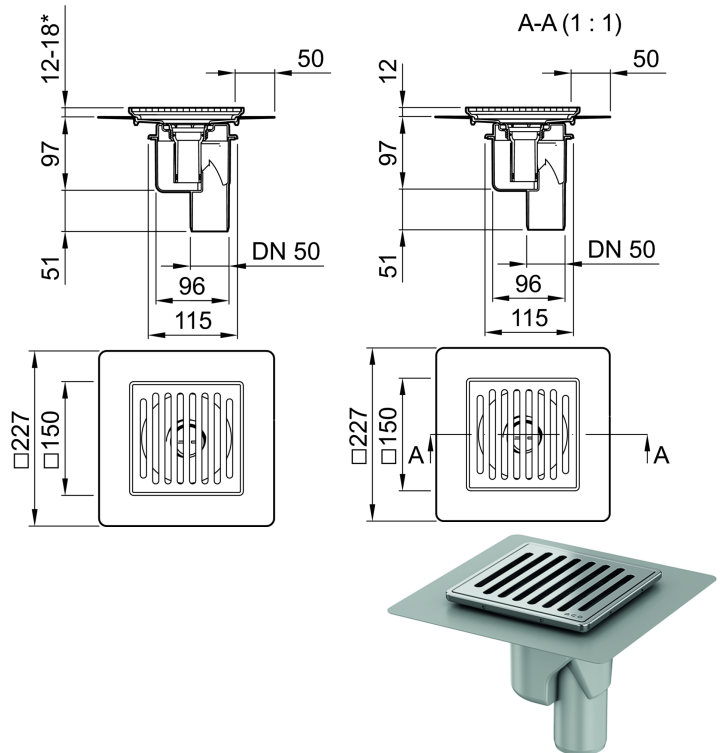

**Technische Daten zum Artikel 2259.50.15**

Rahmen	Rost	Beschreibung
[mm]	[mm]	[l/s]

**Stutzenneigung: 90°**

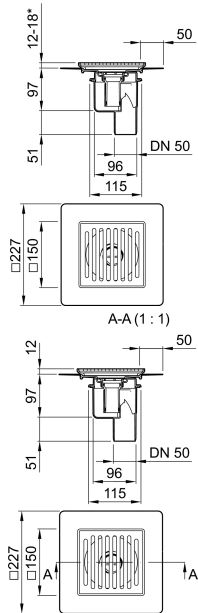

- Edelstahl
- 150 x 150

- Schlitzrost
- Edelstahl
- 140 x 140
- Lose eingelegt

- Abflusswert: 0,5
- Sperwasserhöhe: 50 mm
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1