Artikel-Nr.: 3204.20.41


# LipuLift-P-DAP Ausbaustufe 3

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Fettabscheider, Probenahme und Pumpstation in einem Gehäuse
- Keine Verrohrung zwischen den Komponenten nötig
- Nur eine Gesamtanlagensteuerung
- Optimaler Luftaustausch durch Unterbrechung der Trennwand zwischen Fettabscheider und Pumpstation
- Hohes Nutzvolumen der Pumpstation für geringen Pumpenverschleiß
- Vier Kompfortstufen/Ausbaustufen möglich

- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN **4040-100**
- Integrierter Doppelpumpstation gemäß DIN EN 12050
- Zum Erdeinbau
- Zwei Öffnungen zur Aufnahme von Auflageringen mit einer Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen A, B oder D gemäß DIN EN 124
- Minimale Zulauftiefe: 900 mm (Verwendung von Abdeckungen ohne Auflageringe)
- Maximale Zulauftiefe: 1.200 mm (Verwendung von Abdeckungen mit Auflageringen mit einer Gesamthöhe von 300 mm)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
  - ☐ Druckanschluss: 2" - Ø 63 mm (PE-Rohr)
  - ☐ Rückflussverhinderer
  - ☐ Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
  - ☐ Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-P-DAP
  - ☐ Mit einer werkseitig vorbereiteten Saugleitung aus PE-HD DN 65 (Ø 75 mm), mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel
  - ☐ Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung, Wiederbefüllung und Entsorgungspumpe für Entsorgungshöhen von bis zu 10 Metern
  - ☐ Entsorgung, Reinigung und Wiederbefüllung bei geschlossener Abdeckung



## Technische Daten zum Artikel 3204.20.41

| Nenngröße | Nennweite | Inhalt | | | Kenndaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Schlammfang | Fettspeicher | Gesamt | Typ | Bis | Förderhöhe |
| | | [l] | [l] | [l] | | [l] | [m] |
| NS 4 | 110 mm | 590 | 370 | 1260 | Sat-100/D | 660 | 11,8 |




**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte
**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte
**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen


Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Abmessungen

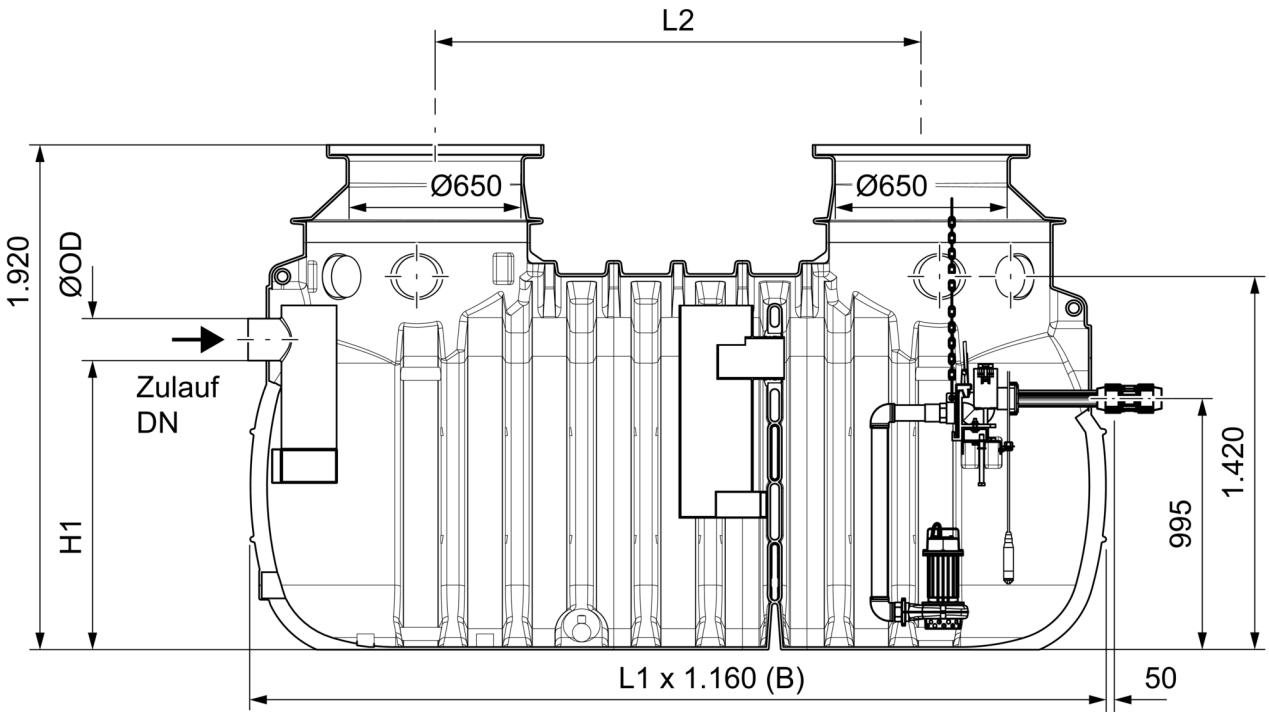


| Nenngröße | Abmessungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | L1 | L2 | H1 | B |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NS 4 | 2770 | 1500 | 1125 | 1160 |

## Leistungsparameter

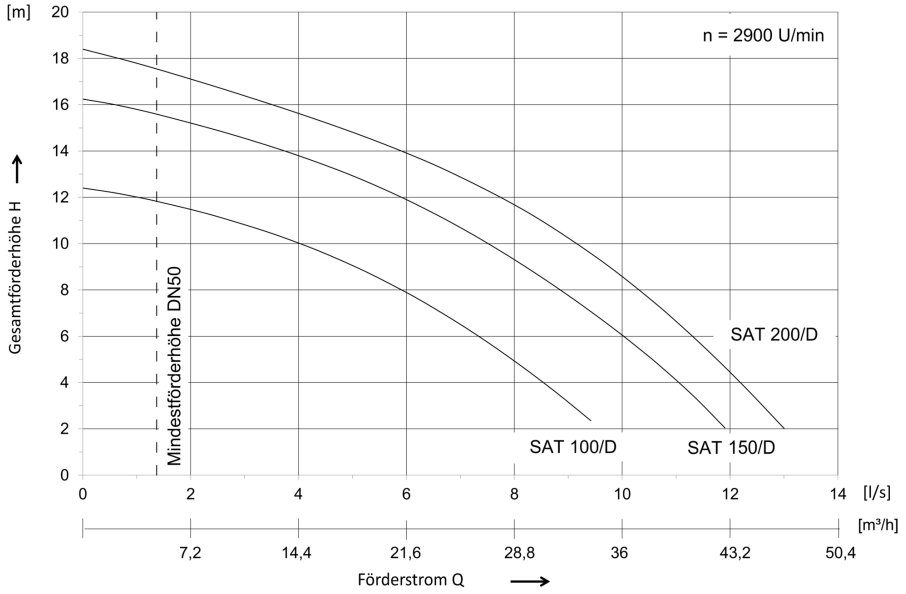




**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte

**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte

**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Druckaufnehmer**<br>■ Aufnahme 4 – 20 mA<br>■ Zur sicheren Schaltung Leitungslängen > 12 m<br>■ 0 – 200 mbar<br>■ Bei Einsatz in fäkalienhaltigen Abwässern ist zusätzlich die Ex-Barriere zu verwenden. | | | | |
| | Mit Kabel zur Installation: 20 m | Schaltgerät ACO Multi-Control;<br>☐ Mono<br>☐ Duo<br>; LipuLift-P/LipuLift-PF | 2,0 | | 0178.63.88 |
| | Kabel zur Installation: 40 m | Schaltgerät ACO Multi-Control;<br>☐ Mono<br>☐ Duo<br>; LipuLift-P/LipuLift-PF | 3,4 | | 0178.63.87 |
|  | **Signalanlage**<br>■ Selbstaufladend<br>■ Mit potentialfreiem Kontakt<br>■ Optisch und akustisch<br>■ **Ohne** Kontaktgeber<br>■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches<br>■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T<br>■ Schutzart: IP65<br>■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz<br>■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m | | | | |
| | | Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F; Alle Muli Abwasserhebeanlagen; Vorbehälteranlage-duo; Muli-Max; Powerlift–P; Sinkamat –K/-KD; Sinkamat-Z; Sinkamat-K (Unterflur);<br>☐ Duo<br>; LipuLift-P | 1,4 | 1 | 0150.26.73 |
|  | **Signalanlage mit GSM-Modul**<br>■ Parametrisierbar per App (Android & iOs)<br>■ Netzunabhängiger Alarm per 12 V Bleigel-Akku<br>■ Optische und Akustische Alarmmeldung<br>☐ Frei konfigurierbare Eingänge<br>☐ 6 digitale mit LED- Zustandsanzeige<br>■ 1 analoger<br>■ 1 Alarmausgang 12 V<br>■ Weiterleitung der Alarms per SMS auf Mobiltelefone<br>■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches<br>■ Gehäuse: 192 x 150(mit Kabelverschraubung) x 100 mm (BxHxT)<br>■ Schutzarzt: IP54<br>■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz | ■ Alle Fettabscheider<br>■ Fettschichtdicken-Messgerät<br>■ Vorbehälteranlage-duo<br>■ Verfahrenstechnische Anlagen<br>■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F<br>■ Sinkamat-K (Unterflur) duo<br>■ Muli-Hebeanlagen<br>■ Pumpstationen<br>■ Einbausets | 2,0 | 1 | 0150.80.14 |

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte

**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte

**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-produkte.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Fettschichtdicken-Messgerät Multi Control**<br>■ Zur Ermittlung des Entsorgungsintervalls von Fettabscheidern<br>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette<br>■ Mit Farb-Touchpanel<br>■ Integrierte SD-Karte zur Aufzeichnung des Messverlaufs<br>■ Mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar)<br>■ Drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm, Vollalarm und Störungen<br>■ Messstab mit Einstellskala<br>■ Betriebsspannung: 100-240 V bei AC<br>■ Schutzklasse: IP 54<br>■ Leistung: ca. 43 W | | | | |
| | Kabellänge: 10 m | Fettabscheider LipuMax-P, LipuLift-P zum Erdeinbau | 6,5 | | 3300.12.70 |
| | Kabellänge: 20 m | Fettabscheider LipuMax-P, LipuLift-P zum Erdeinbau | 7,8 | | 3300.12.71 |
| | Kabellänge: 30 m | Fettabscheider LipuMax-P, LipuLift-P zum Erdeinbau | 9,6 | | 3300.12.72 |
|  | **Fettschichtdicken-Messgerät**<br>■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht<br>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette<br>■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m<br>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %)<br>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung<br>■ Mit beheiztem Sondenstab<br>■ Betriebsspannung: 230 V<br>☐ Bei 50 Hz<br>☐ Leistung 12 W | ■ Fettabscheider LipuMax-P und LpuLift-P zum Erdeinbau | | | |
| | Kabellänge: 10 m | | 6,4 | | 3300.11.70 |
| | Kabellänge: 20 m | | 7,8 | | 3300.11.71 |
| | Kabellänge: 30 m | | 9,6 | | 3300.11.72 |
|  | **Signalhupe**<br>■ Betriebsspannung: 230 V AC<br>■ Stromaufnahme: 30 mA<br>■ Abmessung: ∅62x85 mm (L/B x T)<br>■ Schutzart: IP66<br>■ 95 dB(A) | ■ Muli-Max Schaltgeräte ACO Multi Control<br>■ Powerlift–P Schaltgeräte ACO Multi Control<br>■ Abwasserhebeanlagen mit Schaltgerät ACO Multi Control<br>■ LipuSmart-P<br>■ LipuLift-P | 0,3 | 1 | 0178.61.94 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte
**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte
**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Signalhupe**<br>■ Betriebsspannung: 12 V DC<br>■ Stromaufnahme: 30 mA<br>■ 62 x 62 x 85 mm (L x B x T)<br>■ Schutzart: IP66<br>■ 95 dB(A) | ■ Signalanlage<br>■ Signalanlage mit GSM- Modul | 0,2 | | 0150.58.14 |
|  | **Blitzleuchte** | | | | |
| | 230 V; Stromaufnahme: 70 mA | Muli-Max Schaltgeräte ACO Multi Control; Powerlift–P Schaltgeräte ACO Multi Control; Abwasserhebeanlagen mit Schaltgerät ACO Multi Control; LipuSmart-P; LipuLift-P | 0,5 | 1 | 0178.62.08 |
| | 12 V DC; Stromaufnahme: 500 mA | Signalanlage; Signalanlage mit GSM-Modul | | | 0150.76.25 |
|  | **Freiluftschrank für bauseitige Druckrohrleitung**<br>■ Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife gemäß DIN 12056-4 und 1986-100<br>■ Mit Montageplatte inkl. Sockel<br>■ Mit Heizung und Themostat<br>■ Mit CEE32 und Schuko-Arbeitssteckdose<br>■ Abmessungen: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) | ■ GFK-Freiluftschrank für bauseitige Druckrohrleitung<br>☐ DN 80<br>☐ DN 100<br>☐ DN 125<br>☐ DN 150<br>■ LipuLift-P Serie | 100,0 | | 0178.64.06 |
|  | **Unterputzrahmen**<br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm | ■ Anschlusskasten<br>☐ 7601.80.22<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 1,0 | | 7601.80.23 |
|  | **Unterputzrahmen**<br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ Ausführung "Unterputz",<br>■ Frontseite glasgeperlt<br>■ Abmessung B x H x T:<br>☐ 405 x 830 x 30 mm | ■ Anschlusskasten<br>☐ 7601.80.24<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 2,1 | | 7601.80.25 |
|  | **Anschlusskasten**<br>■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung<br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ Anbringung: "Aufputz"<br>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm | ■ Fettabscheider<br>■ Stärkeabscheider<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 11,6 | | 7601.80.20 |
|  | **Unterputzrahmen**<br>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 565 x 565 x 15 mm | ■ Anschlusskasten<br>☐ 7601.80.20<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 1,2 | | 7601.80.21 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte
**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte
**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Anschlusskasten**<br>■ Für Entsorgungsanschluss DN 80<br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ Ausführung "Aufputz"<br>■ Türanschlag<br>☐ Wahlweise rechts oder links<br>☐ Tür abschließbar<br>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm | ■ Fettabscheider<br>☐ LipuMax-P-D/DM/DA<br>☐ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP<br>☐ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA<br>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 10,4 | | 7601.80.22 |
|  | **Anschlusskasten**<br>■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung<br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ Ausführung "Aufputz"<br>■ Frontseite glasgeperlt<br>■ Tür abschließbar, Anschlag links<br>■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm | ■ Fettabscheider<br>■ Stärkeabscheider<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 10,0 | | 7601.80.24 |
| | | ■ Powerlift Einbauset DN 50<br>■ Powerlift–P<br>■ LipuLift-P | | | |
|  | **Klemmverschraubung**<br>**63 x 75 mm**Werkstoff: PP; Druckstufe: PN16; Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von ∅63 mm auf ∅75 mm | | 0,8 | | 0178.13.09 |
|  | **Klemmverschraubung**<br>**63 x 90 mm**Werkstoff: PP; Druckstufe: PN16; Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von ∅63 mm auf ∅90 mm | | 0,7 | | 0178.13.10 |
|  | **Storzkupplung für Pendelgasleitungen**<br>■ Storzkupplung 75B<br>■ Für Anbindung Pendelgasleitung des Entsorgungsfahrzeugs<br>■ Für Rohranschluss Rp 2½" (Innengewinde) | ■ Zur Montage in Anschlusskasten ArtNr. 7601.80.22 | 1,8 | | 0155.32.09 |
|  | **Entsorgungsschacht 450**<br>■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen<br>■ Mit BEGU-Deckel<br>☐ Lichte Weite: 450 mm<br>☐ Belastungsklasse: B 125 oder D 400 (mit bauseitiger Lastverteilerplatte)<br>■ Beschriftung "Abscheiderentleerung/Separator Discharge" | ■ Fettabscheider zum Erdeinbau<br>☐ LipuMax-P-D<br>☐ LipuMax-P-DM<br>☐ LipuMax-P-DA<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 137,2 | | 3300.30.00 |
|  | **Entsorgungsschacht 450 mit Lastverteilerplatte**<br>■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen<br>■ Auftriebssicher bis Oberkante Gelände<br>■ Mit BEGU-Deckel<br>☐ Lichte Weite: 450 mm<br>☐ Belastungsklasse: D 400<br>■ Beschriftung "Abscheiderentleerung/Separator Discharge" | ■ Fettabscheider zum Erdeinbau<br>☐ LipuMax-P-D<br>☐ LipuMax-P-DM<br>☐ LipuMax-P-DA<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau<br>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP | 562,2 | | 3300.30.01 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte

**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte

**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Verlängerung**<br>■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen<br>■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau<br>■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm<br>☐ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken)<br>■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich | ■ Entsorgungsschächte | 10,9 | | 3301.31.00 |
|  | **Auflagerung**<br>■ Aus Beton<br>■ Durchmesser: 625 mm<br>■ Stärke: 60 mm<br>■ Ohne Dichtung<br>■ Verschiebesicher<br>■ Höhe:<br>☐ 60 mm ohne Mörtelfuge<br>☐ 70 mm mit Mörtelfuge | ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400<br>■ Lipulift-P Serie<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400 | 50,0 | | 8700.20.00 |
|  | **Auflagerung**<br>■ Aus Beton<br>■ Durchmesser: 625 mm<br>■ Stärke: 80 mm<br>■ Ohne Dichtung<br>■ Verschiebesicher<br>■ Höhe:<br>☐ 80 mm ohne Mörtelfuge<br>☐ 90 mm mit Mörtelfuge | ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400<br>■ Lipulift-P Serie<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400 | 60,0 | | 8700.20.10 |
|  | **Auflagerung**<br>■ Aus Beton<br>■ Durchmesser: 625 mm<br>■ Stärke: 100 mm<br>■ Ohne Dichtung<br>■ Verschiebesicher<br>■ Höhe:<br>☐ 100 mm ohne Mörtelfuge<br>☐ 110 mm mit Mörtelfuge | ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400<br>■ Lipulift-P Serie<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400 | 70,0 | | 8700.20.20 |
|  | **Aushebeschlüssel für Abdeckungen**<br>■ Aushebeschlüssel zum leichteren Entfernen der Abdeckungen/Schachtabdeckungen | ■ Abdeckungen<br>☐ Klasse A, B und D | | | 4143.00.00 |
|  | **Führungsriemen**<br>■ Benötigte Anzahl<br>☐ 1 Stk. bei Muli-Max Mono<br>☐ 2 Stk. bei Muli-Max Duo | ■ Aufsatzstück<br>☐ 0178.08.35<br>■ 2 Stk. bei LipuLift-P | 1,6 | | 0178.08.79 |
|  | **Waschschlauch 1 SN 10 – 150 DKO/DKO-L-90°**<br>■ Zur Verbindung einer Hochdruckpumpe im Gebäude und Hochdruckreinigungskopf im Fettabscheider | ■ Fettabscheider zum Erdeinbau<br>☐ LipuMax-P-DM<br>☐ LipuMax-P-DA<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau<br>■ LipuLift-P-DA/-DAP | | | |
| | Länge: 10 m | | 10,0 | | 0150.33.62 |
| | Länge: 20 m | | 10,3 | | 0150.33.63 |

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte
**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte
**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen


**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Länge: 30 m | | 19,0 | | 0150.33.64 |
|  | **Betriebstagebuch**<br>■ Inhalt: Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN **4040-100**<br>■ Format: A4 mit 2-facher Ringösenheftung<br>■ Umfang: 60 Seiten<br>■ Ausgelegt für 5 Jahre | ■ Fettabscheider<br>☐ Zum Erdeinbau<br>☐ Zur Freiaufstellung | 0,3 | | 0150.45.23 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3204.20.41



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

**Auftriebsschutz bei A15 und B125**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Betonplatte
**Auftriebsschutz bei D400**
Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden) mit bauseitiger Lastverteilerplatte
**Bitte beachten:**
Für die Funktionalität der Pumpstation ist zwischen den Druckaufnehmern 0178.63.87 oder 0178.63.88 zu wählen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.