# LipuMax-P-DM

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
- Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400

- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN **4040-100**
- Zum Einbau ins Erdreich
- Entleerung über Absaugleitung DN 65 PN 10
  - ☐ Mit 2 PE-Kupplungen mit beidseitiger Verschraubung 75/75 für Absaugleitung
  - ☐ Mit Storz-Kupplung 75 B und Blindkupplung 2½"
- Fülleinheit mit Kugelhahn (Anschluss R ¾") für manuelle Wiederbefüllung
- Hydromechanische Innenreinigung:
  - ☐ 360° Reinigung über 2 Achsen mit Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - ☐ Hochdruckpumpe mit Vorratsbehälter zur Installation im Gebäude mit einem Kaltwasseranschluss
- Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe:
  - ☐ Nenndruck: 175 bar
  - ☐ Volumenstrom: 11,6 l/min
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/4,2 kW
- Passende Aufsatzstücke
  - ☐ Aufsatzstücke



## Technische Daten zum Artikel 3204.82.10


| Nenngröße | Zulauf/ Ablauf | Inhalt | | | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Schlammfang | Fettspeicher | Gesamt | |
| | | [l] | [l] | [l] | [kg] |
| NS 4 | DN 100 | 980 | 270 | 1465 | 148 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Abmessungen

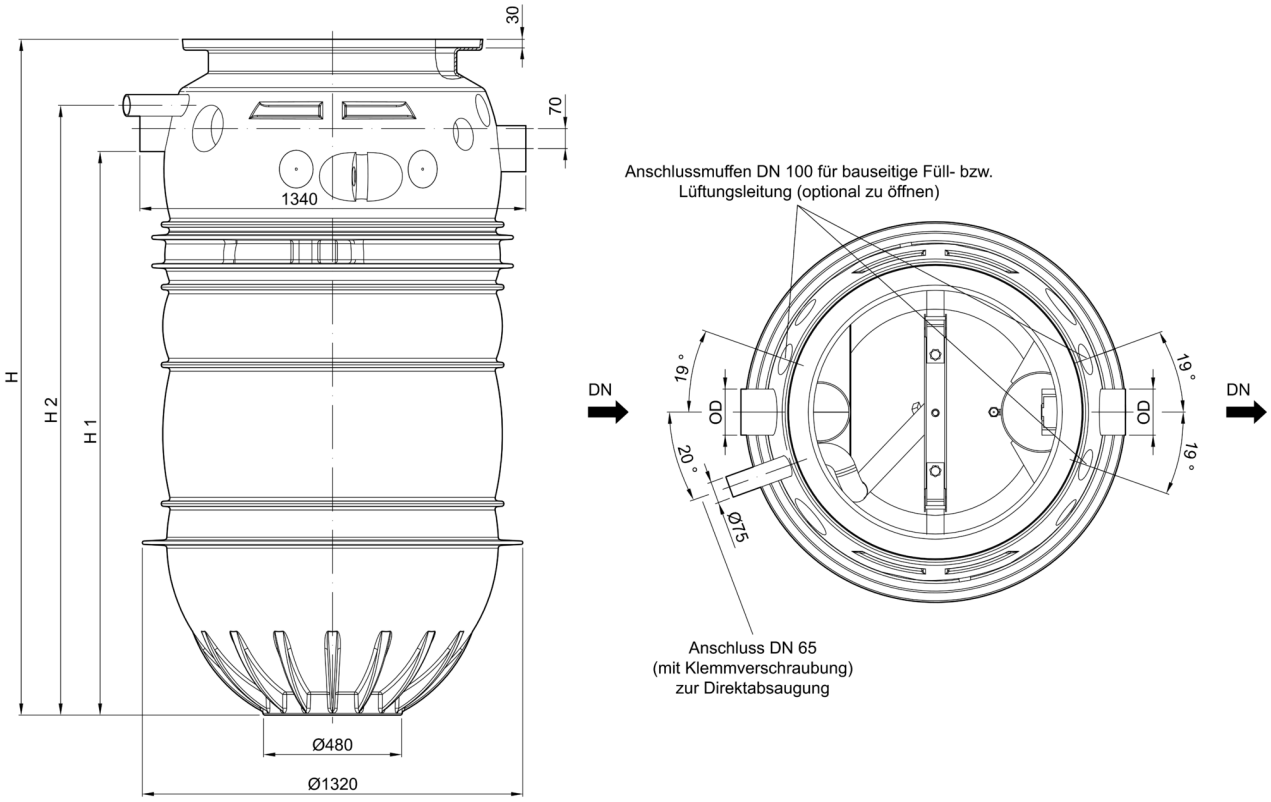


| Nenngröße | Schlammfang | Abmessungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | D | H | H1 | H2 |
| | [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NS 4 | 980 | 110 | 2130 | 1770 | 1910 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
|  | **Verlängerung 450**<br>■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen<br>■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau<br>■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm<br>☐ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken)<br>■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich | ■ Probenahmeschächte | 8,8 | 3300.13.00 |
|  | **Fettschichtdicken-Messgerät**<br>■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht<br>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette<br>■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 10 m<br>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %)<br>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung<br>■ Mit beheiztem Sondenstab<br>■ Betriebsspannung: 230 V<br>☐ Bei 50 Hz<br>☐ Leistung 12 W | ■ Fettabscheider LipuMax-P und LpuLift-P zum Erdeinbau | | |
| | Kabellänge: 10 m | | 6,4 | 3300.11.70 |
| | Kabellänge: 20 m | | 7,8 | 3300.11.71 |
| | Kabellänge: 30 m | | 9,6 | 3300.11.72 |
|  | **Auflagering**<br>■ Aus Beton<br>■ Durchmesser: 625 mm<br>■ Stärke: 60 mm<br>■ Ohne Dichtung<br>■ Verschiebesicher<br>■ Höhe:<br>☐ 60 mm ohne Mörtelfuge<br>☐ 70 mm mit Mörtelfuge | ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400<br>■ Lipulift-P Serie<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400 | 50,0 | 8700.20.00 |
|  | **Auflagering**<br>■ Aus Beton<br>■ Durchmesser: 625 mm<br>■ Stärke: 80 mm<br>■ Ohne Dichtung<br>■ Verschiebesicher<br>■ Höhe:<br>☐ 80 mm ohne Mörtelfuge<br>☐ 90 mm mit Mörtelfuge | ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400<br>■ Lipulift-P Serie<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400 | 60,0 | 8700.20.10 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
|  | **Auflagering**<br>■ Aus Beton<br>■ Durchmesser: 625 mm<br>■ Stärke: 100 mm<br>■ Ohne Dichtung<br>■ Verschiebesicher<br>■ Höhe:<br>☐ 100 mm ohne Mörtelfuge<br>☐ 110 mm mit Mörtelfuge | ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400<br>■ Lipulift-P Serie<br>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau<br>☐ Belastungsklasse: B125/D400 | 70,0 | 8700.20.20 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3204.82.10



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.