LipuMax-P-DA

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
- Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400

- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN **4040-100**
- Zum Erdeinbau
- Entleerung über Absaugleitung DN 65 PN 10
  - ☐ Mit 2 PE-Kupplungen mit beidseitiger Verschraubung 75/75 für Absaugleitung
  - ☐ Mit Storz-Kupplung 75 B und Blindkupplung 2½"
- Fülleinheit mit Magnetventil (Anschluss R ¾") für automatische Wiederbefüllung
- Hydromechanische Innenreinigung:
  - ☐ 360° Reinigung über 2 Achsen mit Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - ☐ Hochdruckpumpe mit Vorratsbehälter zur Installation im Gebäude mit einem Kaltwasseranschluss
- Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung über Fernbedienung (0150.59.89 im Lieferumfang):
  - ☐ Nenndruck: 175 bar
  - ☐ Volumenstrom: 11,6 l/min
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/4,2 kW
- Passende Aufsatzstücke
  - ☐ Aufsatzstücke




Technische Daten zum Artikel 3205.83.10

Nenngröße	Zulauf/ Ablauf	Inhalt			Gewicht
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	
		[l]	[l]	[l]	[kg]
NS 5,5	DN 150	1065	230	1960	168

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

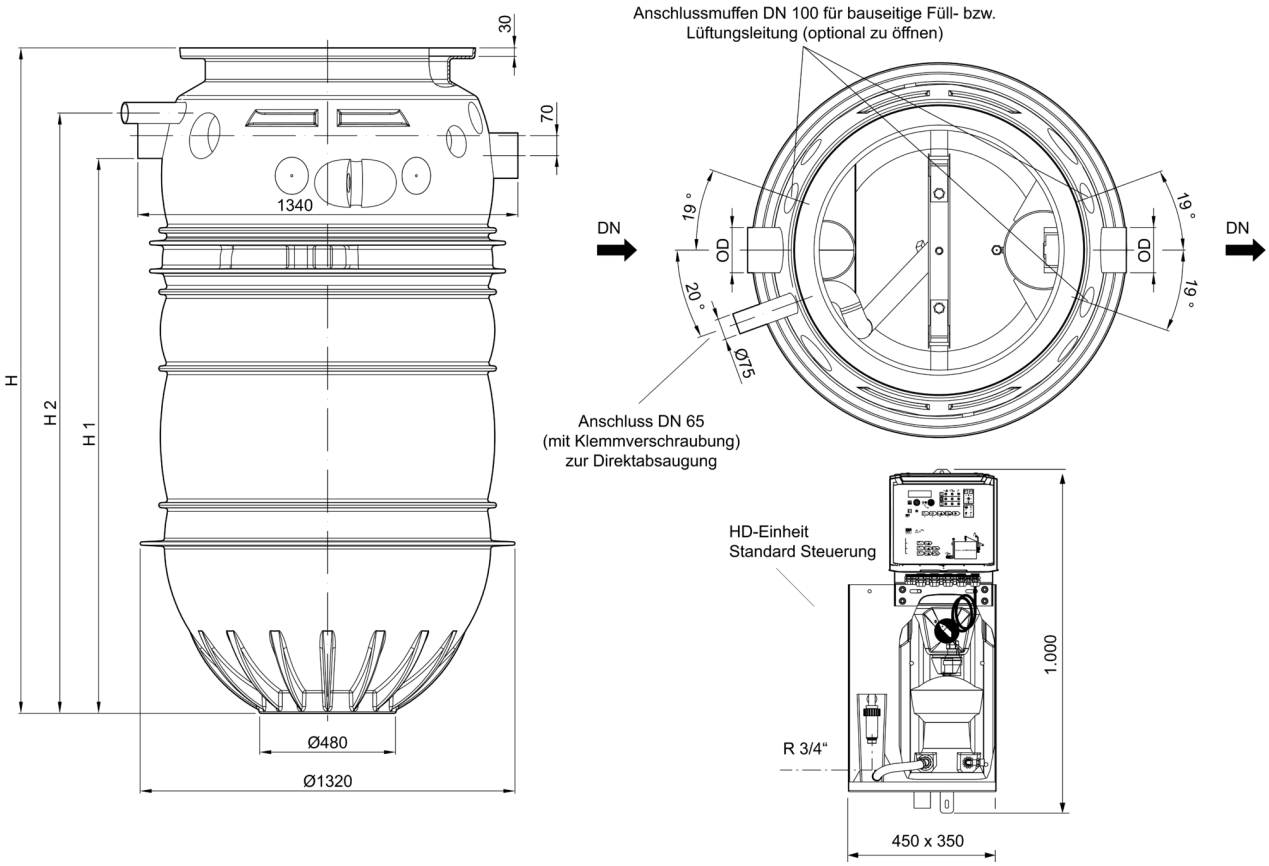

Nenngröße	Schlammfang	Abmessungen			
		D	H	H1	H2
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 5,5	1065	160	2610	2225	2382

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Verlängerung 450** ■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm ☐ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich	■ Probenahmeschächte	8,8	3300.13.00
	**Fettschichtdicken-Messgerät** ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 10 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung ■ Mit beheiztem Sondenstab ■ Betriebsspannung: 230 V ☐ Bei 50 Hz ☐ Leistung 12 W	■ Fettabscheider LipuMax-P und LpuLift-P zum Erdeinbau		
	Kabellänge: 10 m		6,4	3300.11.70
	Kabellänge: 20 m		7,8	3300.11.71
	Kabellänge: 30 m		9,6	3300.11.72
	**Auflagering** ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 60 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: ☐ 60 mm ohne Mörtelfuge ☐ 70 mm mit Mörtelfuge	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400	50,0	8700.20.00
	**Auflagering** ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 80 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: ☐ 80 mm ohne Mörtelfuge ☐ 90 mm mit Mörtelfuge	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400	60,0	8700.20.10

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Auflagering** ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 100 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: ☐ 100 mm ohne Mörtelfuge ☐ 110 mm mit Mörtelfuge	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400	70,0	8700.20.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3205.83.10

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.