Artikel-Nr.: 3552.84.42


LipuJet-P-OAP Ausbaustufe 3

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 25 Jahren
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Entleeren, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruck-Innenreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN **4040-100**
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Schauglas mit Wischer
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - ☐ 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - ☐ Nenndruck: 175 bar
  - ☐ Fördermenge: 11,6 l/min
  - ☐ Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt
- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
  - ☐ Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - ☐ Förderleistung: 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Absperrschieber vor Entleerungspumpe
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 450 mm
- Fülleinheit mit Magnetventil (Anschluss R ¾") für automatische Wiederbefüllung
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/8,0 kW




Technische Daten zum Artikel 3552.84.42

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Bedienseite
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt	
		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	
NS 2	DN 100	210	100	440	182	622	rechts

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

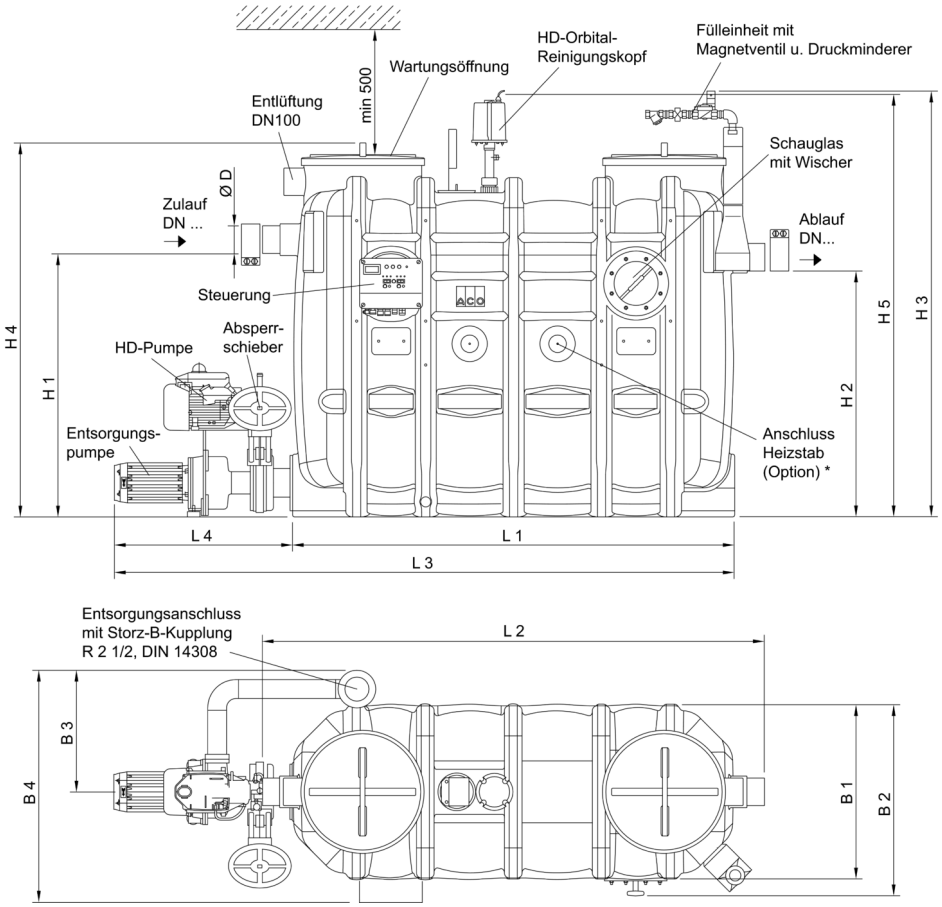

dargestellt:
NS4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Fülleinheit,
Schauglas, Absperrschieber, Steuerung)
zur Mittelachse des Abscheiders
spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

Nenn-größe	Abmessungen													
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	1100	1300	1800	700	1055	985	1710	1500	1700	700	770	500	930	110

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Probenahmetopf DN 100** ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P ☐ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP ☐ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P	10,2	3300.09.11
	**Probenahmetopf DN 100** ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P ☐ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP ☐ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P	10,2	3300.10.11
	**Schauglas** ■ Nennweite: DN 200 ■ Mit Scheibenwischer	■ Fettabscheider ☐ LipuJet-P-OB/OD/R/RD ☐ LipuSmart-P-OB/OD ■ Biologische Abwasserbehandlung ☐ BioJet-P-OM/RM (NS 2-25)	3,2	3300.11.10
	**Fülleinheit** ■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit DVGW/KIWA Zulassung und Schrägsitzventil R ¾" ■ Druckminderer mit integrieten Schmutzfänger	■ Fettabscheider ☐ LipuJet-P-OB/OD/R/RD ☐ LipuSmart-P-OB/OD ■ Biologische Abwasserbehandlung ☐ BioJet-P-OM/RM (NS 2-25)	3,5	3300.11.22
	**Fettschichtdicken-Messgerät** ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 12 W	■ LipuJet-P ☐ Oval NS 1 – 10 ☐ Rund NS 2 – 20 ■ LipuJet-S ☐ Oval NS 1 – 10 ☐ Rund NS 2 – 20 ■ LipuSmart-P ☐ Oval NS 1 – 10	2,8	3300.11.50

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3552.84.42

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.