Artikel-Nr.: 3553.84.32


# LipuJet-P-OAP Ausbaustufe 3

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 25 Jahren
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Entleeren, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruck-Innenreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN **4040-100**
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Schauglas mit Wischer
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - ☐ 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - ☐ Nenndruck: 175 bar
  - ☐ Fördermenge: 11,6 l/min
  - ☐ Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt
- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
  - ☐ Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - ☐ Förderleistung: 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Absperrschieber vor Entleerungspumpe
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 450 mm
- Fülleinheit mit Magnetventil (Anschluss R ¾") für automatische Wiederbefüllung
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/8,0 kW



## Technische Daten zum Artikel 3553.84.32


| Nenngröße | Nennweite | Inhalt | | | Gewicht | | Bedienseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Schlammfang | Fettspeicher | Gesamt | Leer | Gefüllt | |
| | | [l] | [l] | [l] | [kg] | [kg] | |
| NS 3 | DN 100 | 300 | 150 | 630 | 194 | 824 | links |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/


Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Abmessungen

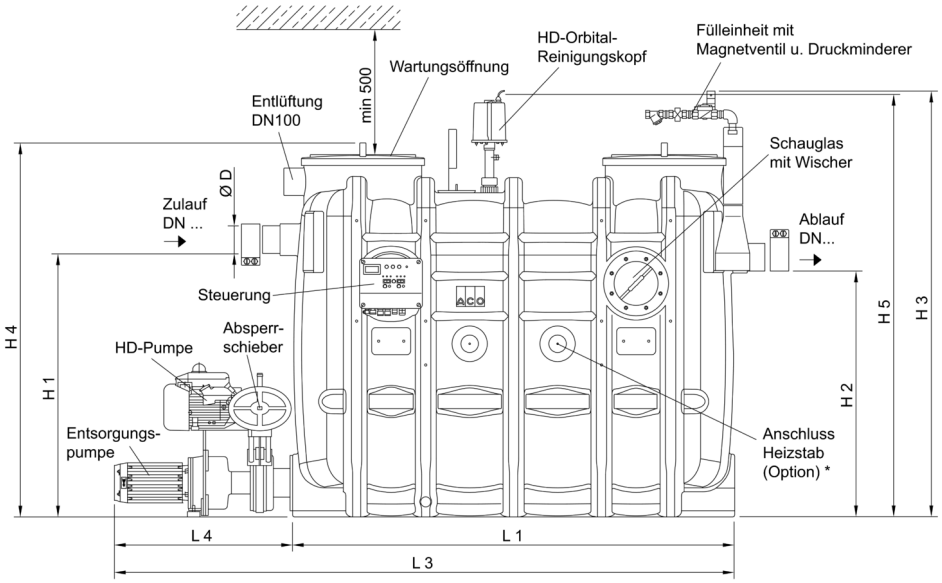


dargestellt:
NS4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Fülleinheit,
Schauglas, Absperrschieber, Steuerung)
zur Mittelachse des Abscheiders
spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

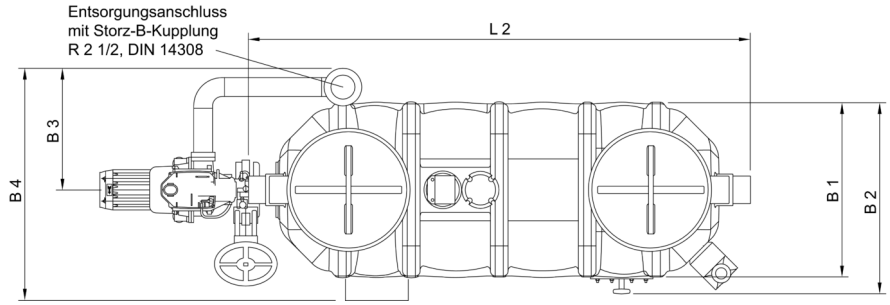


| Nenn-größe | Abmessungen | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | D |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NS 3 | 1450 | 1650 | 2150 | 700 | 1055 | 985 | 1710 | 1500 | 1700 | 700 | 770 | 500 | 930 | 110 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
|  | **Probenahmetopf DN 100**<br>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen<br>■ Material: PE<br>■ In runder Bauform, mit<br>☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf<br>☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 | ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P<br>☐ NS 1 – 4<br>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP<br>☐ NS 0,5 – 1<br>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P | 10,2 | 3300.09.11 |
|  | **Probenahmetopf DN 100**<br>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen<br>■ Material: PE<br>■ In runder Bauform, mit<br>☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf<br>☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 | ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P<br>☐ NS 1 – 4<br>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP<br>☐ NS 0,5 – 1<br>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P | 10,2 | 3300.10.11 |
|  | **Schauglas**<br>■ Nennweite: DN 200<br>■ Mit Scheibenwischer | ■ Fettabscheider<br>☐ LipuJet-P-OB/OD/R/RD<br>☐ LipuSmart-P-OB/OD<br>■ Biologische Abwasserbehandlung<br>☐ BioJet-P-OM/RM (NS 2-25) | 3,2 | 3300.11.10 |
|  | **Fülleinheit**<br>■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4<br>■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz<br>■ Mit DVGW/KIWA Zulassung und Schrägsitzventil R ¾"<br>■ Druckminderer mit integrieten Schmutzfänger | ■ Fettabscheider<br>☐ LipuJet-P-OB/OD/R/RD<br>☐ LipuSmart-P-OB/OD<br>■ Biologische Abwasserbehandlung<br>☐ BioJet-P-OM/RM (NS 2-25) | 3,5 | 3300.11.22 |
|  | **Fettschichtdicken-Messgerät**<br>■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht<br>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette<br>■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m<br>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %)<br>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes<br>■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit<br>■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA<br>■ Schutzklasse: IP 54<br>■ Leistung: ca. 12 W | ■ LipuJet-P<br>☐ Oval NS 1 – 10<br>☐ Rund NS 2 – 20<br>■ LipuJet-S<br>☐ Oval NS 1 – 10<br>☐ Rund NS 2 – 20<br>■ LipuSmart-P<br>☐ Oval NS 1 – 10 | 2,8 | 3300.11.50 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3553.84.32



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.