

Fapujet-P-OAP

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht


- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Polyethylen, Werkstoff PE-HD
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Absetzkammer und Abscheideraum:
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe
- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)
- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen, Durchmesser: 350 mm
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links



Technische Daten zum Artikel 3670.83.32

Nenngröße	Nennweite	Gesamtvolumen	Gewicht		Bedienseite
			Leer	Gefüllt	
		[l]	[kg]	[kg]	
NS 0,5	DN 100	620	202	822	links

Abmessungen

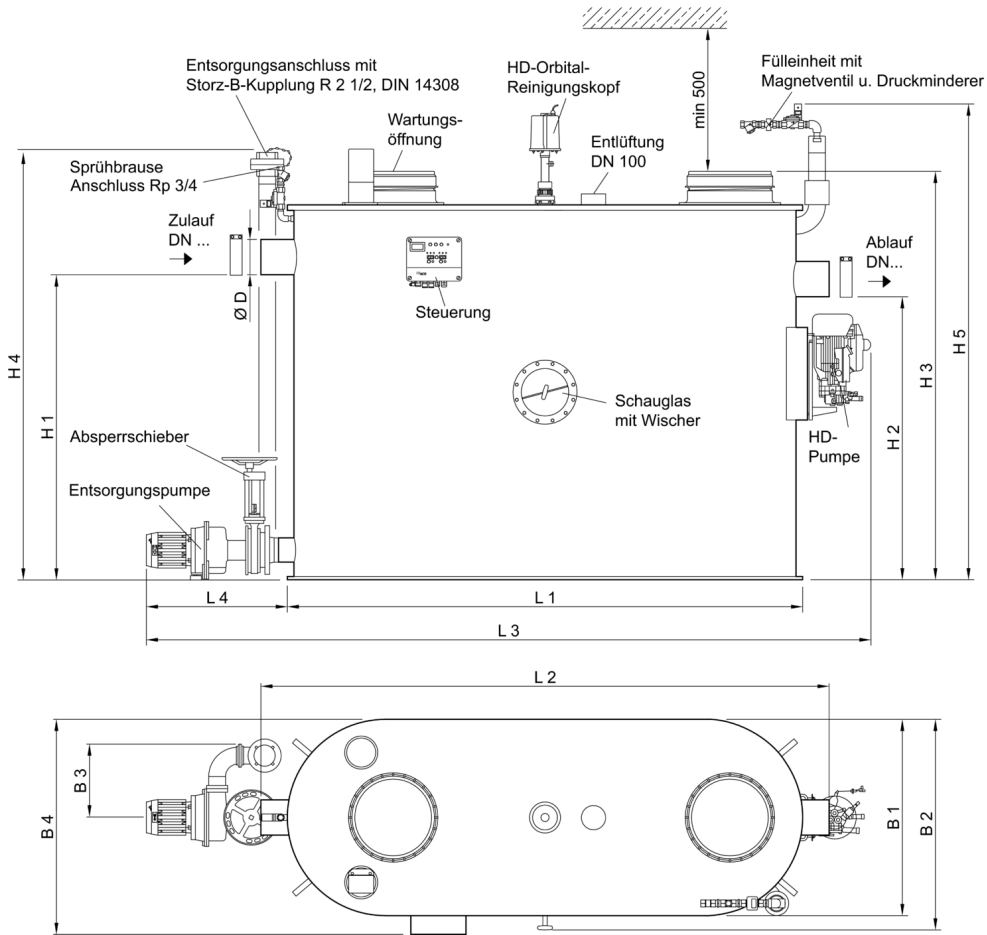





dargestellt:
NS 2, Bedienungsseite rechts, bei Bedienungsseite links sind die Bauteile (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas) zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

Nenngröße

Abmessungen

	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 0,5	1500	1640	2360	650	1040	970	1400	1600	1690	680	750	370	770	110

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <p>Probenahmetopf DN 100</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf <input type="checkbox"/> Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider Fapujet-P-OAP <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P 	10,2	3300.09.11
 <p>Anschlusskasten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Frontseite glasgeperlt ■ Tür abschließbar, Anschlag links ■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	10,0	7601.80.24
 <p>Unterputzrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Unterputz", ■ Frontseite glasgeperlt ■ Abmessung B x H x T: <input type="checkbox"/> 405 x 830 x 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlusskasten <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7601.80.24 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	2,1	7601.80.25
 <p>Anschlusskasten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: "Aufputz" ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	11,6	7601.80.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3670.83.32>