

# Fapujet-P-OAP

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht


- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Polyethylen, Werkstoff PE-HD
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 13 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Absetzkammer und Abscheideraum:
  - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe
- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)
- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen, Durchmesser: 350 mm
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links



## Technische Daten zum Artikel 3670.83.32

Nenngröße	Nennweite	Gesamtinhalt	Gewicht		Bedienseite
			Leer	Gefüllt	
		[l]	[kg]	[kg]	
NS 0,5	DN 100	620	202	822	Links

**Abmessungen**

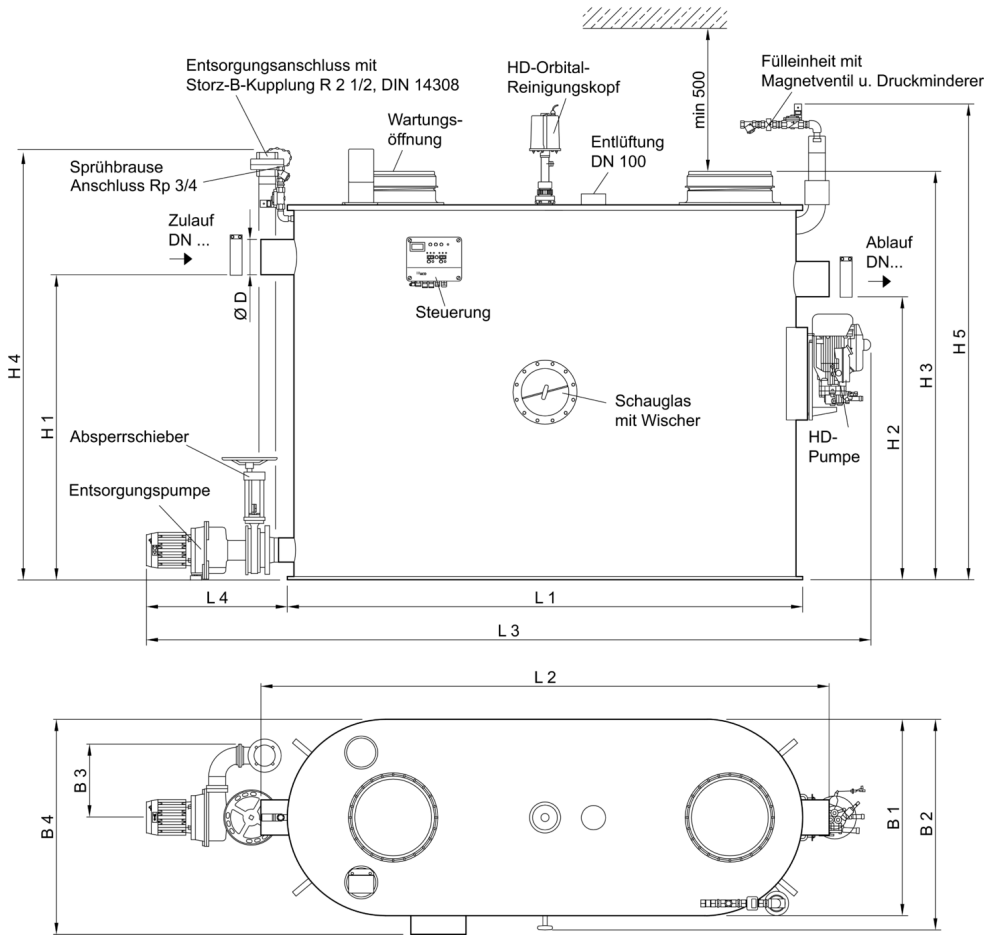





dargestellt:  
NS 2, Bedienungsseite rechts, bei Bedienungsseite links sind die Bauteile (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas) zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

**Nenngröße**

**Abmessungen**

	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 0,5	1500	1640	2360	650	1040	970	1400	1600	1690	680	750	370	770	110

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <p><b>Probenahmetopf DN 100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen</li> <li>■ Material: PE</li> <li>■ In runder Bauform, mit                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf</li> <li><input type="checkbox"/> Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider Fapujet-P-OAP                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P</li> </ul>	10,2	3300.09.11
 <p><b>Anschlusskasten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Aufputz"</li> <li>■ Frontseite glasgeperlt</li> <li>■ Tür abschließbar, Anschlag links</li> <li>■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	10,0	7601.80.24
 <p><b>Unterputzrahmen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Unterputz",</li> <li>■ Frontseite glasgeperlt</li> <li>■ Abmessung B x H x T: <input type="checkbox"/> 405 x 830 x 30 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlusskasten                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 7601.80.24</li> </ul> </li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	2,1	7601.80.25
 <p><b>Anschlusskasten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Anbringung: "Aufputz"</li> <li>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	11,6	7601.80.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3670.83.32>