
Artikel-Nr.: 5194.29.00

Ohne Halterand

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rostrahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel

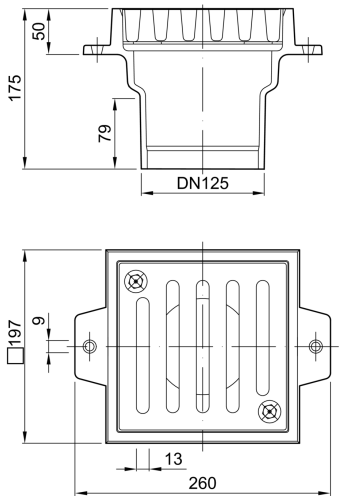

- Bodenabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML-Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

Technische Daten zum Artikel 5194.29.00

Werkstoff	Nennweite	Klasse	Flanschausführung	Stutzenneigung	Aussparung [mm]	Beschreibung	Gewicht [kg]
Gusseisen mit Anstrich	DN 125	M 125	Ohne Halterand	90°	250 x 250	■ Abflusswert: 3,5 l/s ■ Rost verschraubt	11,3

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.