Ergänzungsbauteile

Produktinformationen zur Produktgruppe

- ■ Ergänzungsbauteile für
  - ☐ Extensiv begrünte Dächer
  - ☐ Intensiv begrünte Dächer

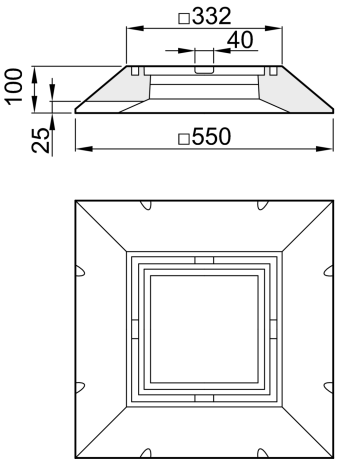



Technische Daten zum Artikel 7000.56.00

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]
Übergangsrahmen	■ Flachdachabläufe Passavant Spin ☐ DN 70 – DN 150 ☐ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Mit Sickeröffnungen ■ Höhe: 100 mm	26,0

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mindestdeckenaufbau über Halterand/Festflansch des Ablaufes: 50 mm	■ Aufsatzstücke ☐ 5141.71.xx ☐ 5141.81.xx ☐ 5141.86.xx ☐ 5141.87.xx ☐ 5141.89.xx ☐ 5141.91.xx ☐ 5141.92.xx ☐ 5141.93.xx ☐ 5141.97.xx ☐ 5194.10.00 ☐ 9406.89.xx ☐ 9406.92.xx ☐ 9406.93.xx ■ Flachdachabläufe Spin ☐ DN 70 ■ Gründach- und Parkdeckaufsätze	0,2	
	Schlitzweite: 8 mm			7000.03.00
	Schlitzweite: 6 mm gemäß EG-Verordnung Nr. 1774/2002			7000.03.19
	Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mindestdeckenaufbau über Klebeflansch des Ablaufes: 60 mm ■ Schlitzweite: 8 mm	■ Flachdachabläufe Spin ☐ DN 100 – DN 150 ☐ Aufbau bis 180 mm bei Verwendung von Polymerbeton-Aufsatzstücken	0,3	7000.13.00
	Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Zur Aufnahme wird Artikel: 7000.52.00 benötigt ■ Aus Polypropylen ■ Höhe: 150 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin ☐ DN 70 – DN 150 ☐ Aufbau ab 180 mm bei Verwendung von Polymerbeton-Aufsatzstücken	0,2	7000.53.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7000.56.00

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.