

Coalisator-E

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Optimale Abscheidewirkung durch vorgeschalteten Schlammfang
- Volle Funktionsfähigkeit als Klasse II Abscheider nach Herausnahme des Koaleszenzelementes


- Leichtflüssigkeitsabscheideranlage Klasse I
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Gemäß DIN EN 858 und DIN 1999-100
- Zur Freiaufstellung
 - Mit 2 Abdeckhauben
 - Mit Auflageteilen zu Bodenbelüftung
- Mit selbsttätigem Abschluss
 - Schwimmer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte 0,85 bzw. 0,95 g/cm³
 - Ventilteller gummiert
- Mit herausnehmbarem Koaleszenzeinsatz
- Schlammfang 7226.20.30 ist separat zu bestellen



Technische Daten zum Artikel 7609.15.70

Nenngröße	Nennweite	Dichte	Inhalt		Gewicht	
			Ölspeicher	Gesamt	Schwerstes Einzelteil	Gesamt
		[g/cm ³]	[l]	[l]	[kg]	[kg]
NS 20	DN 200	0,85	425	1725	420	850

Abmessungen

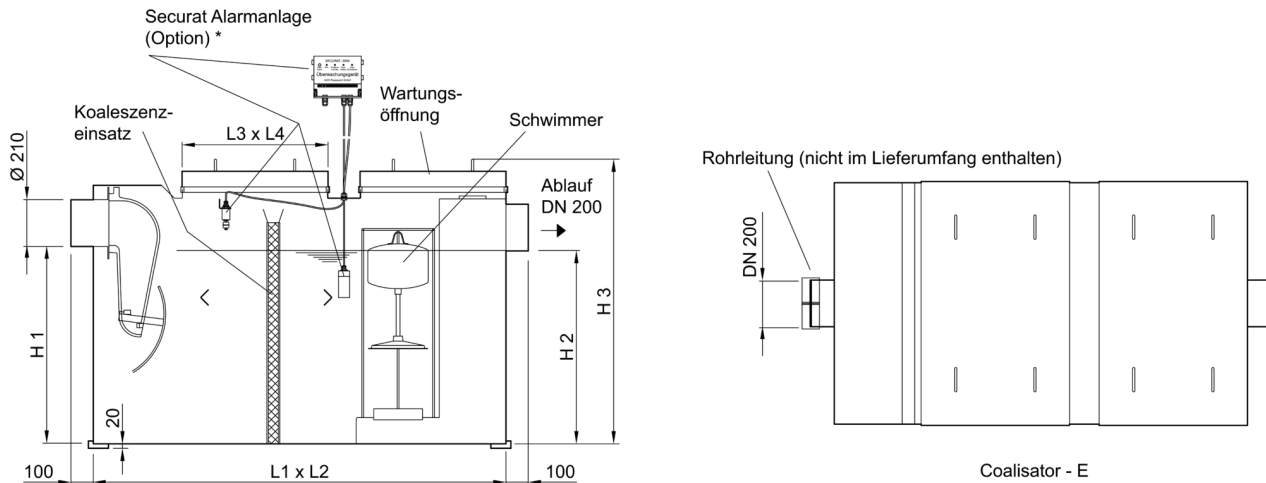




**Zu-/Ablauf
 gemäß DIN
 EN 877**

Abmessungen

Nenngröße		L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 20	DN 200	1860	1090	650	1080	890	870	1300

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <p>Probenahmetopf DN 200</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Gefällesprung: 70 mm ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S <ul style="list-style-type: none"> □ NS 15 – 20 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisor-E <ul style="list-style-type: none"> □ NS 20 	13,1	7300.09.30
	 <p>Probenahmetopf DN 200</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 200 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S <ul style="list-style-type: none"> □ NS 15 – 20 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisor-E <ul style="list-style-type: none"> □ NS 20 	11,0

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<p>Alarmanlage Securad idOil 20</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial ■ Elektro Anschluss <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 100-230 V AC <input type="checkbox"/> 50 60 Hz <input type="checkbox"/> IP 65 ■ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ölmessung <input type="checkbox"/> Aufstaumessung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coalisator-R/-RD ■ Coalisator-E 	2,5	6751.65.41

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7609.15.70>