

# Lipator-S-RM – Edelstahl, Werkstoff 1.4571

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Kompakte Abmessungen durch Teilbarkeit
- Leichtes Handlung und Einbringung
- Selbsterklärendes Schaltgerät
- Einstellbare Zeitschaltuhr für bedarfsge-  
rechten Abzug von Fett

- Fettabscheider gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825 für freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen
- Aus Edelstahl, Material 1.4571
- Mit Kugelhähnen für manuellen Abzug von Fett und Schlamm
- Mit Heizstab und Zeitschaltuhr zur Homogenisierung der Fettschicht
- Wahlweise mit oder ohne Krähwerk
- Elektrischer Anschluss: 230 V, 50/60 Hz




## Technische Daten zum Artikel 7674.40.10

| Nenngröße | Nennweite | Gesamtinhalt | Größtes Einzelteil             |                                  | Gewicht      |                 |
|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
|           |           |              | Durchmes-<br>ser x Höhe<br>[l] | Schwerstes<br>Einzelteil<br>[mm] | Leer<br>[kg] | Gefüllt<br>[kg] |
| NS 4      | DN 100    | 480          | 980 x 450                      | 45                               | 190          | 670             |

### Produktausführung: Ohne Krähwerk

## Abmessungen

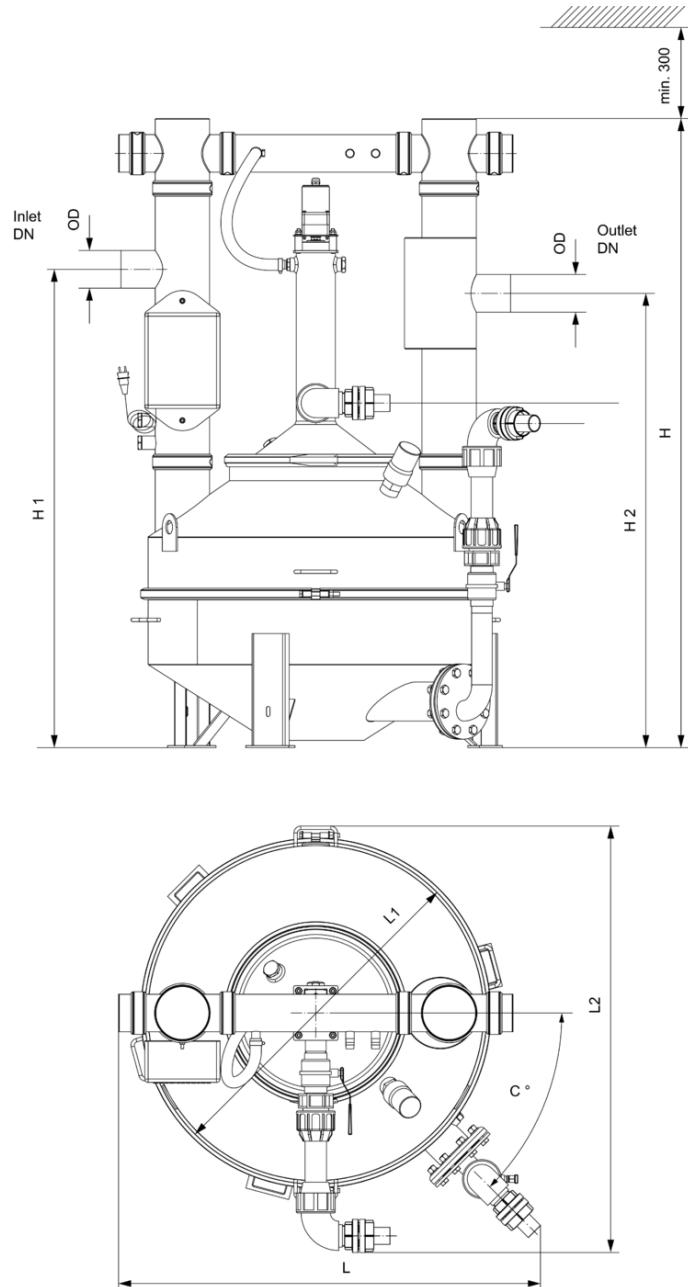

### Nenngröße

### Abmessungen

|      | <b>L</b><br>[mm] | <b>L1</b><br>[mm] | <b>L2</b><br>[mm] | <b>L3</b><br>[mm] | <b>H</b><br>[mm] | <b>H1</b><br>[mm] | <b>H2</b><br>[mm] |
|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| NS 4 | 1240             | 980               | 1300              | 45                | 1850             | 1400              | 1330              |

## Zubehör

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Passend für                                                                                                                                                                                       | Gewicht | VPE        | Artikel-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | [kg]    | [Stk]      |             |
| <p><b>Geruchsneutralisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abschließbarer Schaltschrank <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li><input type="checkbox"/> Geschliffene Oberfläche</li> <li><input type="checkbox"/> Mit seitlichen Lüftungsschlitzten</li> </ul> </li> <li>■ Integrierte Zeitschaltuhr</li> <li>■ Inkl. Geruchsneutralisationsmittel: 9 l</li> <li>■ Mit Dosierpumpe zur zuverlässigen Förderung</li> <li>■ Chemikalienbeständiger Dosierschlauch</li> <li>■ Signalsäule zur Zustandsüberwachung</li> <li>■ PG-Verschraubung zur bauseitigen Anbindung</li> <li>■ Maße Schaltschrank: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 380 x 600 x 210 mm (B x H x T)</li> </ul> </li> <li>■ Anlage steckerfertig <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Inkl. Kabel: 1,5 m</li> </ul> </li> <li>■ Steckdose 230 V bauseits zuerstellen</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider (inkl. Fremdfabrikate)</li> </ul>                                                                                                         | 36,2    | 7980.80.00 |             |
| <p></p> <p>■ ACO Ozone minimiert Gerüche, die durch Fettabscheider, Hebeanlagen und Pumpstationen entstehen können</p> <p>■ Werkstoff: Säurebeständiger Edelstahl</p> <p>Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Ozone – Ozongenerator <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Größe (L x B x H): 270 x100 x 85 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Nennspannung 230 V/50 Hz</li> <li><input type="checkbox"/> Schutzart IP20</li> </ul> </li> <li>■ ACO Ozone-Pumpe – Speisepumpe <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Größe (L x B x H): 160 x 90 x 90 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Integrierter Filter</li> <li><input type="checkbox"/> Nennspannung 230 V/50 Hz</li> <li><input type="checkbox"/> Schutzart IP54</li> </ul> </li> <li>■ ACO Ozone-Halterung – Wandhalterung <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Größe (L x B x H): 295 x 110 x 90 mm</li> </ul> </li> <li>■ Schläuche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheideranlagen, Innenbereich</li> <li>■ Fettabscheideranlagen, Außenbereich</li> <li>■ Hebeanlagen</li> <li>■ PumpstationenHebeanlagen</li> </ul> |         | 7980.90.00 |             |

| Beschreibung                                                                        | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht VPE Artikel-Nr. |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [kg] [Stk]              |            |
| <b>Signalanlage mit GSM-Modul</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Netzunabhängiger Alarm</li> <li>■ Optische und Akustische Alarmmeldung</li> <li>■ Frei konfigurierbare Eingänge           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 6 digitale</li> <li><input type="checkbox"/> 2 analoge</li> </ul> </li> <li>■ 1 Alarmausgang 12 V</li> <li>■ Inkl. GSM-Antenne (2,5 m Kabel)</li> <li>■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone</li> <li>■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches</li> <li>■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T)</li> <li>■ Einschub für Standard SIM-Karte</li> <li>■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44)</li> <li>■ Betriebsspannung: 230 V           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bei AC mit 50/60 Hz</li> </ul> </li> </ul> | 2,0 1                   | 0150.46.94 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |
| <b>Probenahmetopf DN 100</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,9                     | 7300.09.10 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |
| <b>Probenahmetopf DN 150</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,2                    | 7300.09.20 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |
| <b>Probenahmetopf DN 200</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,1                    | 7300.09.30 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |
| <b>Grobfang DN 100</b>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ Runde Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 vor Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,0                    | 7300.09.70 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gewicht | VPE   | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [kg]    | [Stk] |             |
| <b>Grobfang DN 150</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ Runde Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 vor Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 5,5 – 10</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 2</li> </ul>                                                                                                      | 13,4    |       | 7300.09.80  |
| <b>Grobfang DN 200</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ Runde Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 vor Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 15 – 20</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | 14,3    |       | 7300.09.90  |
| <b>Probenahmetopf DN 100</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 100 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 1 – 4</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 0,5 – 1</li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD</li> <li><input type="checkbox"/> NS 3</li> </ul>   | 9,5     |       | 7300.10.20  |
| <b>Probenahmetopf DN 150</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 5,5 – 10</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 2</li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD</li> <li><input type="checkbox"/> NS 6 – 10</li> </ul> | 11,3    |       | 7300.15.20  |
| <b>Probenahmetopf DN 200</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 200 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S</li> <li><input type="checkbox"/> NS 15 – 20</li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-E</li> <li><input type="checkbox"/> NS 20</li> </ul>                                                                                       | 11,0    |       | 7300.16.20  |
| <b>Grobfang DN 100</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schlammfang aus PE</li> <li>■ Durchmesser: ca. 480 mm</li> <li>■ Mit Entsorgungsanschluss</li> <li>■ Mit Absperrschieber</li> <li>■ Lüftungsanschluss DN 20 zur Lüftung des angeschlossenen Sammeltanks</li> <li>■ Abdeckung mit Spannverschluss geruchsicht verschlossen</li> <li>■ Aufhängungen für bauseitige Befestigung an der Decke</li> </ul> | Fettabscheider Lipator-P/Lipator-S;<br><input type="checkbox"/> NS 2 – 4                                                                                                                                                                                                                                               | 13,6    |       | 0170.31.62  |
| <b>Grobfang DN 150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fettabscheider Lipator-P/Lipator-S;<br><input type="checkbox"/> NS 10                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,2    |       | 0170.31.63  |
| <b>Grobfang DN 200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fettabscheider Lipator-P/Lipator-S;<br><input type="checkbox"/> NS 20 – 25                                                                                                                                                                                                                                             | 14,7    |       | 0170.31.64  |

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Passend für                                                                                                                                                                                                                  | Gewicht | VPE   | Artikel-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | [kg]    | [Stk] |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Anschluss der Zulaufsleitung an Fettabscheideranlagen</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404</li> <li>■ Dichtung EPDM</li> </ul>                                            |         |       |             |
| <b>Rohrabschluss-Set DN 100 für Fettabscheider</b><br>DN 100; 2 x Bögen 45°; 1 x Zwischenstück 250 mm; 1 x Beruhigungsstrecke 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fettabscheider LipuJet/LipuSmart zur Freiaufstellung;<br><input type="checkbox"/> NS 1-4                                                                                                                                     | 5,2     |       | 0174.92.46  |
| <b>Rohrabschluss-Set DN 150 für Fettabscheider</b><br>DN 150; 2 x Bögen 45°; 1 x Zwischenstück 250 mm; 1 x Beruhigungsstrecke 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fettabscheider LipuJet/LipuSmart zur Freiaufstellung;<br><input type="checkbox"/> NS 5,5-10                                                                                                                                  | 12,7    |       | 0174.92.47  |
| <b>Rohrabschluss-Set DN 200 für Fettabscheider</b><br>DN 200; 2 x Bögen 45°; 1 x Zwischenstück 500 mm; 1 x Beruhigungsstrecke 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fettabscheider LipuJet zur Freiaufstellung;<br><input type="checkbox"/> NS 15-25                                                                                                                                             | 25,0    |       | 0174.92.48  |
| <b>Wechselfässer-Set</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |         |       |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zwei Komplettfässer           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 60 Liter komplett mit Schläuchen</li> <li><input type="checkbox"/> Plexiglasdeckel</li> <li><input type="checkbox"/> Spannverschluss und Schlauchanschlüssen DN 25 und DN 40</li> <li><input type="checkbox"/> Zwei Schläuche DN 25 (Länge 2.500 mm) und zwei Schläuche DN 40 (1.500 mm Länge)</li> </ul> </li> <li>■ Zwei Wechselfässer           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 60 Liter mit Abdeckung</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider Lipator-P/Lipator-S<br/><input type="checkbox"/> NS 2 – 25</li> </ul>                                                                                                | 27,0    |       | 0170.30.35  |
| <b>Wechselfass</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |         |       |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fass           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Volumen: 60 l</li> </ul> </li> <li>■ Mit Deckel und Spannring</li> <li>■ Höhe: ca. 630 mm</li> <li>■ Durchmesser: ca. 380 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider Lipator-P/Lipator-S</li> <li>■ LipuMobil-P 0,8</li> </ul>                                                                                                            | 5,0     |       | 7600.00.15  |
| <b>Betriebstagebuch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |         |       |             |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inhalt: Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 4040-100</li> <li>■ Format: A4 mit 2-facher Ringösenheftung</li> <li>■ Umfang: 60 Seiten</li> <li>■ Ausgelegt für 5 Jahre</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zum Erdeinbau</li> <li><input type="checkbox"/> Zur Freiaufstellung</li> </ul> </li> </ul> | 0,3     |       | 0150.45.23  |

| Beschreibung                                                                        | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht VPE Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [kg] [Stk]              |
| <b>Service-Fettabscheider: Inbetriebnahme</b>                                       | ■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7500.00.01              |
|    | <p>Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit, die den Arbeitsumfang der Inbetriebnahme nicht überschreiten</li> <li>■ Kontrolle der Installation</li> <li>■ Elektrische Prüfung</li> <li>■ Mechanische Prüfung</li> <li>■ Anlagenparametrierung</li> <li>■ Mehrfacher Probelauf</li> <li>■ Einweisung des Bedienpersonals</li> <li>■ Erstellung einer Inbetriebnahme-Checkliste</li> </ul> <p>Bei Abschluss eines Original ACO-Wartungsvertrages werden die Kosten der Erst-Inbetriebnahme mit der ersten Wartung verrechnet!</p> <p>Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444</p> |                         |
| <b>Service-Fettabscheider: Vertragswartung</b>                                      | ■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung<br><input type="checkbox"/> Je Fettabscheideranlage einen Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6000.00.00              |
|  | <p>Die Wartungsdienstleistung beinhaltet folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit die unseren Wartungsumfang nicht überschreiten</li> <li>■ Überprüfung der Innenwandflächen</li> <li>■ Funktionskontrolle der elektrischen Einrichtung sofern vorhanden</li> <li>■ Überprüfung der gesamten Anlage mit Erstellen eines Prüfprotokolls und ggf. Instandsetzungsangebot</li> </ul> <p>Zum Zeitpunkt der Wartung sollte ein Entsorgungsfahrzeug zur Verfügung stehen.</p> <p>Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444</p>                                                                                        |                         |

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passend für                              | Gewicht    | VPE   | Artikel-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | [kg]       | [Stk] |             |
| <p><b>Service-Fettabscheider: General-<br/>inspektion</b></p> <p>Gemäß DIN 4040-100 sind Abscheideranlagen vor der Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von maximal 5 Jahren nach vorheriger vollständiger Entleerung zu prüfen.</p> <p>Die Prüfung erfolgt gemäß DIN 4040-100 bzw. DIN EN 1825/DIN EN 1610.</p> <p>Unser Bericht umfasst die genaue Beschreibung der Anlage mit Aufmaß, Messgrafik und Bilddokumentation, sowie Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise (Mängelbeseitigung).</p> <p>Bauseitig müssen vor der Generalinspektion folgende Vorbereitungen getroffen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Freie Zufahrt für alle Fahrzeuge</li><li>■ Vollständige Installation der Anlage</li><li>■ Elektroanschluß 230 V</li><li>■ Die Anlage muss zum Zeitpunkt der Prüfung entleert und gereinigt sein</li><li>■ Die Möglichkeit der kurzfristigen Waschbefüllung ist erforderlich (Frischwasergestellung durch den Entsorger oder C-Anschluß)</li><li>■ Für die Arbeiten wird uns kostenfrei ein Helfer zur Verfügung gestellt</li><li>■ Ihrerseits werden die Steighilfen (Leiter) zur Verfügung gestellt</li><li>■ Am Tag der Generalinspektion muss der Abscheiderinhalt entsorgt werden! Die Entsorgung bestellt der Kunde, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart.</li><li>■ Für die Dauer der Generalinspektion darf ca. 4-5 Stunden kein Zulauf in den Abscheider stattfinden</li></ul> <p>Weitere Informationen: ACO Service<br/>036965/819-444</p>  | ■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung | 6000.01.21 |       |             |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7674.40.10>