

FapuJet-S-OAP

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Entsorgungspumpe mit Freistromlaufrad für Absetzkammer und Abscheideraum
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe


- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)
- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 0,5 – 1
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 2
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links



Technische Daten zum Artikel 7852.83.32

Nenngröße	Nennweite	Gesamtinhalt	Gewicht		Bedienseite
			Leer	Gefüllt	
		[l]	[kg]	[kg]	
NS 2	DN 150	1872	462	2334	links

Abmessungen

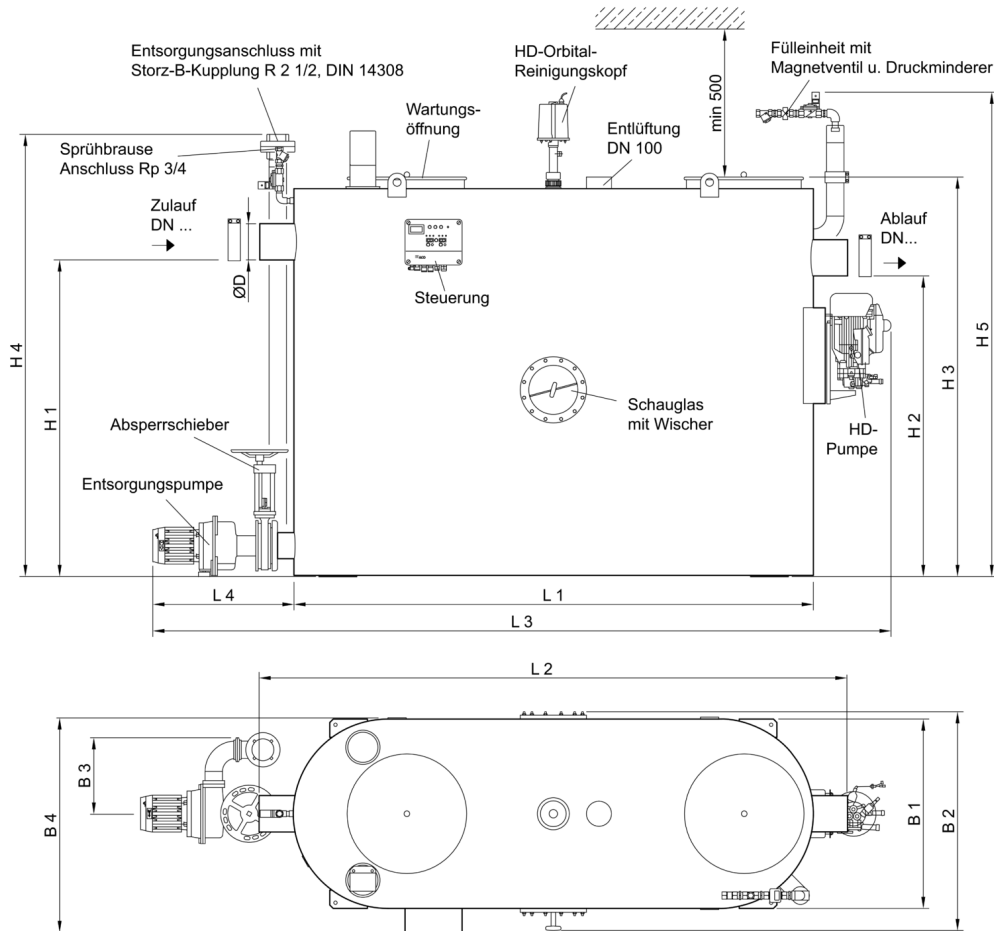

Nenn- größe

Abmessungen

	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	2280	2580	3270	650	1390	1320	1750	1950	2130	840	970	370	950	160

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Probenahmetopf DN 150 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Gefällesprung: 70 mm ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S □ NS 5,5 – 10 ■ Stärkeabscheider FapuJet-S □ NS 2 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD □ NS 6 – 10	12,2	7300.09.20
	Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Frontseite glasgeperlt ■ Tür abschließbar, Anschlag links ■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm	■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	10,0	7601.80.24
	Unterputzrahmen ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Unterputz", ■ Frontseite glasgeperlt ■ Abmessung B x H x T: □ 405 x 830 x 30 mm	■ Anschlusskasten □ 7601.80.24 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	2,1	7601.80.25
	Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: "Aufputz" ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm	■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	11,6	7601.80.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7852.83.32>