

ACO LipuTherm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Laufende Betriebskosten des Fettabscheiders werden reduziert
- Geringer Wartungsaufwand durch integriertes, innovatives Reinigungssystem
- Effektive Anlagenanpassung an den Küchenbetrieb möglich
- Einfache Einbringung durch kompaktes Design
- Jederzeit nachrüstbar
- Ausbaustufen unabhängig
- Einleittemperatur in den Kanal wird verringert

- Wärmetauschereinheit
- Anwendungsbereich
 - Wärmerückgewinnung für fetthaltiges Abwasser aus gewerblichen Küchen
- Wasser/Wasser Wärmepumpe für zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten
- Erhöhter Abscheidegrad des Fettabscheiders durch Temperaturabsenkung möglich
- Vollautomatische Regelung der gesamten Wärmerückgewinnungseinheit
- Kontinuierliche Temperaturmessung verhindert Aushärten des Fettabscheiders
- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Größen
- Leistungsangaben sind Richtwerte




Technische Daten zum Artikel 7980.70.11

Typ	Passend für	Leistung [kW]	Gewicht [kg]
Inklusive Wärmepumpe			
10-W	■ Fettabscheider NS 7–10	6	540

- z.B. zur Bereitstellung von Prozesswärme
- Förderfähig sind bis zu 30 % der Netto-Investitionskosten (max. 60.000 €)
- Förderfähigkeit ist auf www.bafa.de zu überprüfen

Abmessungen

Wärmetauscher

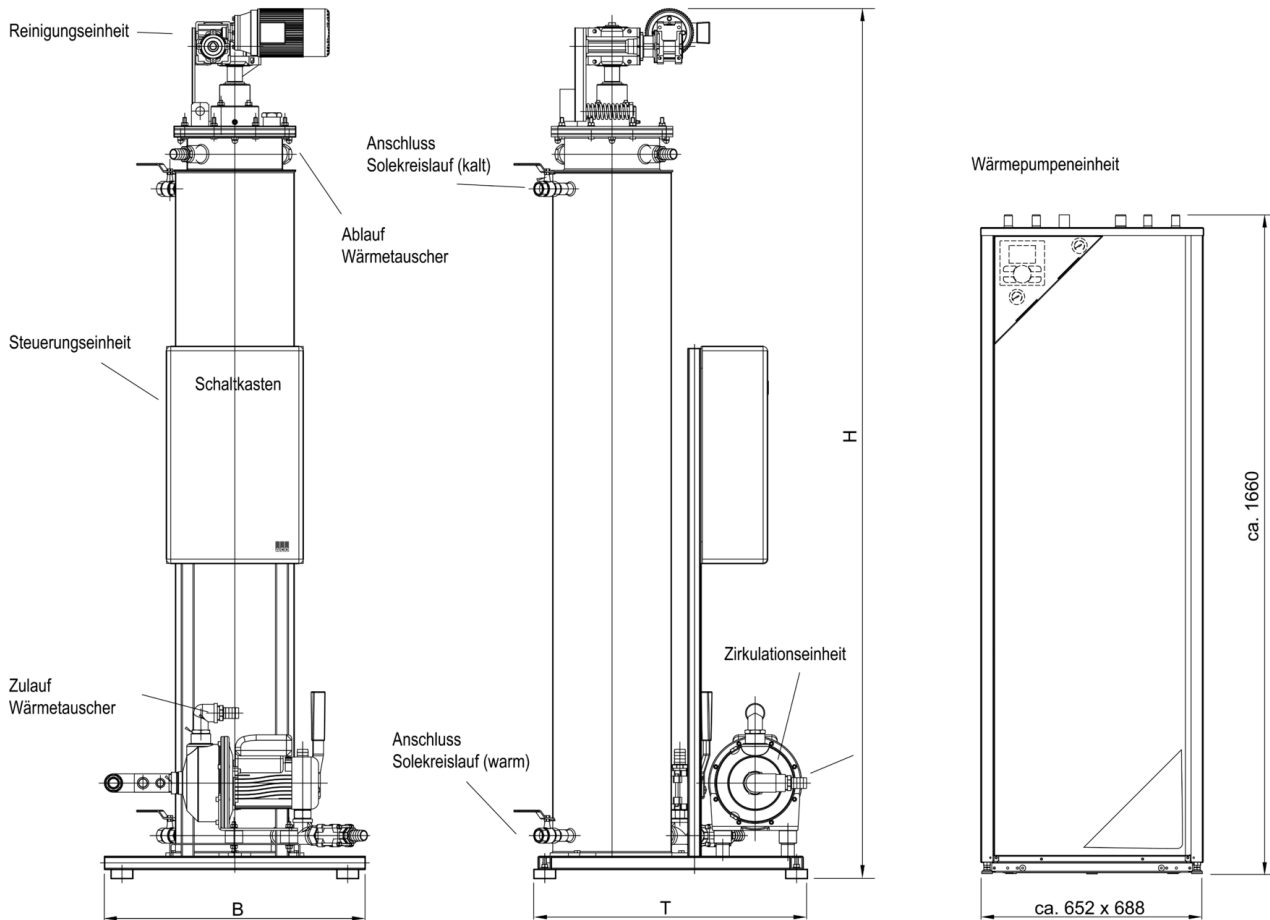

Typ

Abmessungen

	H	B	T
	[mm]	[mm]	[mm]
10-W	2005	900	700

Staatliche Förderung für Wärmepumpen

- z.B. zur Bereitstellung von Prozesswärme
- Förderfähig sind bis zu 30 % der Netto-Investitionskosten (max. 60.000 €)
- Förderfähigkeit ist auf www.bafa.de zu überprüfen