
# Geberit CleanLine50 Duschrinne

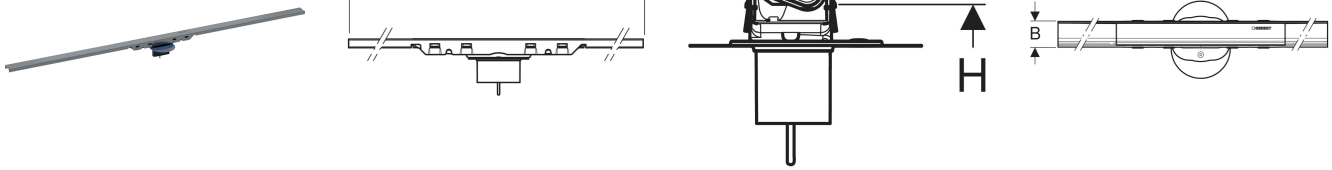


## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 16–37 mm geeignet bei wandbündigem Einbau
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom)
- Ablaufleistung 0,56 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 30 mm und Estrichhöhe 65 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0,74 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 50 mm und Estrichhöhe 90 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0,8 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 50 mm und Estrichhöhe 100 mm am Einlauf

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088) |

## INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | L cm | B cm | H cm | VE1 St. | VE2 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.446.QC.2** | schwarzchrom / gebürstet | 30–90 | 3 | 1 | 1 | 8 |