
Geberit CleanLine50 Duschrinne

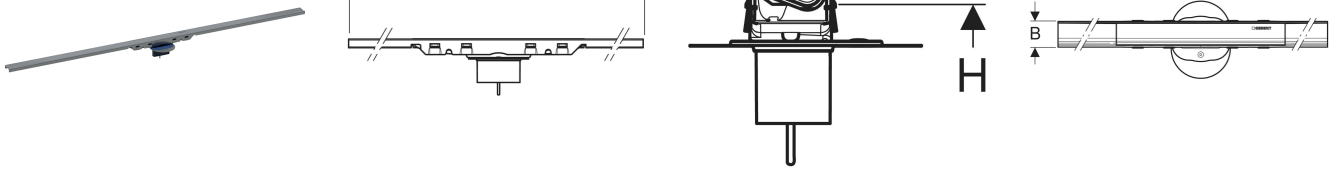

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 16–37 mm geeignet bei wandbündigem Einbau
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom)
- Ablaufleistung 0,56 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 30 mm und Estrichhöhe 65 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0,74 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 50 mm und Estrichhöhe 90 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0,8 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 50 mm und Estrichhöhe 100 mm am Einlauf

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.448.QC.2	schwarzchrom / gebürstet	30–110	3	1	1	8