


# Geberit Silent-db20 Kombibogeneckabzweig 88,5° rechts

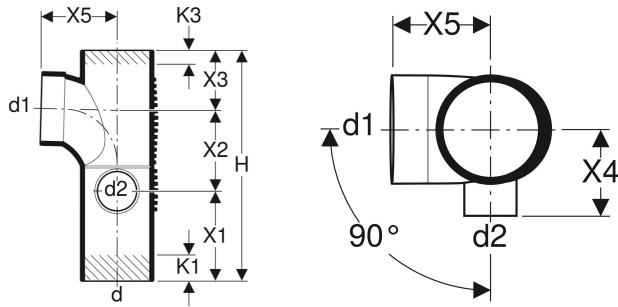

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

## EIGENSCHAFTEN

- Mit Innenradius
- Hochschalldämmend
- Formstück geschweißt

## TECHNISCHE DATEN

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lagertemperatur         | ≤ 40 °C       |
| Werkstoff               | PE-S2         |
| Wärmeausdehnung         | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K)  |

| Art-Nr.      | DN               | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | X1<br>cm | X2<br>cm | X3<br>cm | X4<br>cm | X5<br>cm | K1 max.<br>cm | K3 max.<br>cm | Modell | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|--------|------------|------------|
| 310.115.14.1 | 100<br>100<br>56 | 110        | 110         | 56          | 88.5     | 34.8    | 13.5     | 12.3     | 9        | 9        | 11.5     | 7.5           | 0             | rechts | 1          | 5          |