


Geberit Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

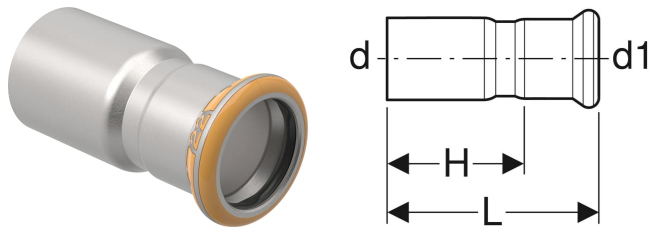

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art-Nr.	DN	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm	L cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm							
42428	65 50	76.1	54	14.6	11.1	1	10