


Geberit Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

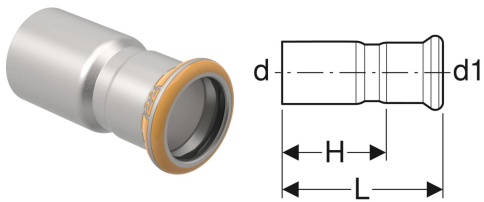

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | L | H | VE1 | VE2 | VE3 |
|---|----------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm | | | | | | | | |
| 42446 | 100 / 65 | 108 mm | 76.1 mm | 18.4 cm | 13.1 cm | 1 St. | 5 St. | Neu |