


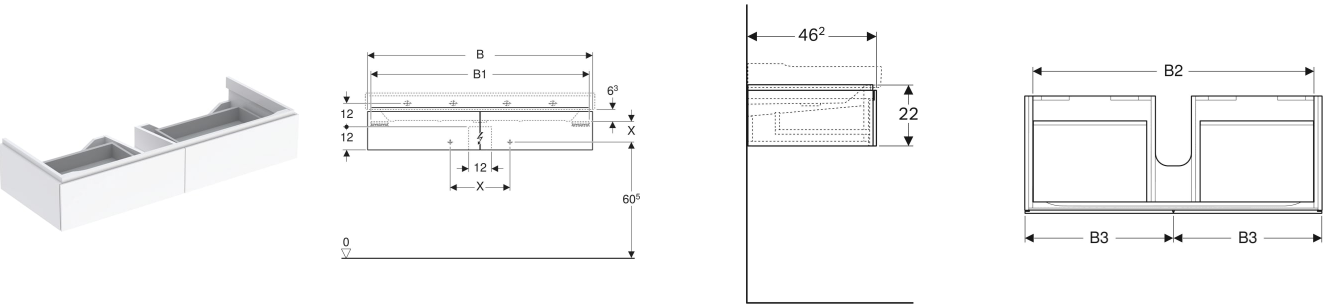

EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz

Werkstoff

Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lichtfarbe	3000 K

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Magnethalter
- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Steckdosenelement
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet

INFO

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Waschtisch cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
500.517.00.1 *	greige / lackiert matt	117.4	114	111	58.5	120	22	46.2	II	4	480	1

* Auftragsbezogene Produktion