


# Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm

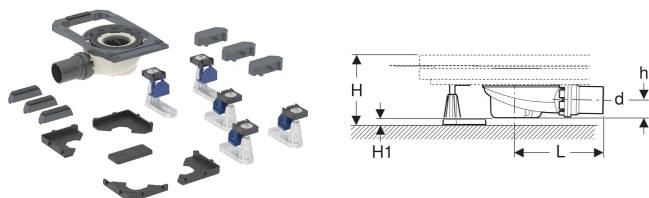

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11.5–18 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm

## LIEFERUMFANG

- Duschwannenablauf  $\varnothing$  90 mm

- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 12 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	L cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.
551.550.00.1 Neu	50	50	16.4	11.5–18	1.3–6.4	3.3	1

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026