
Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr außen verzinkt, Kleinbund (FKM blau)

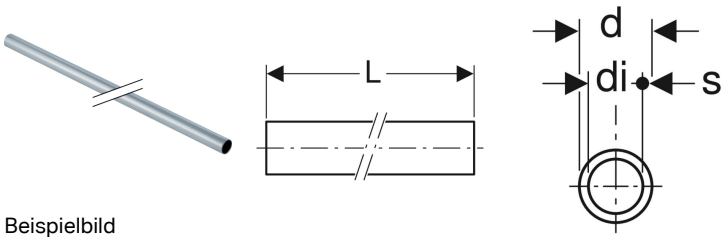

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 140 °C
- Für Wärmeträger (Solar)
- Für Mineral- und Schmieröle
- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3–4)
- Für Solartechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht – Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Außen verzinkt

Technische Daten

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 µm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VEVE2	VEVE3
29209	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m		6 m
29210	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m		6 m
29251	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	6 m		120 m
29252	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	6 m		120 m
29253	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	6 m		90 m
29254	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m		60 m
29255	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m		60 m
29256	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m		30 m
29257	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m		30 m
29258	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m		30 m
29211	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m		6 m

- Lieferung in Stangen