


Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt, Kleinbund

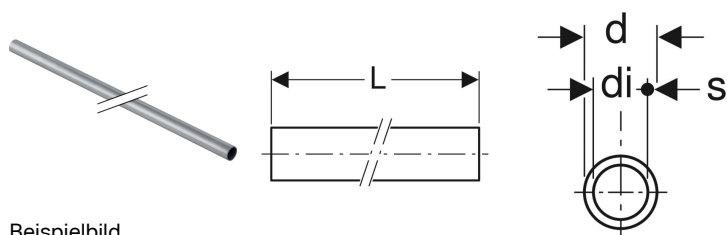

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Löschwasser und Sprinkler
- Verwendungsübersicht – Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Sendzimir-verzinkt

Technische Daten

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0215 E220 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 µm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VEVE2	VEVE3
19459	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m		6 m
19460	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m		6 m
19452	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m		60 m
19453	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m		60 m
19454	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m		60 m
19455	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m		60 m
19456	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m		30 m
19457	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m		30 m
19458	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m		30 m
19461	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m		6 m



- Lieferung in Stangen