

EAN: 4057304005053
static.hansa.com/05682119



- HealthCare
 - Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf, gegossen
 - Kristallklarer Laminarstrahl
 - Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
 - PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
 - Anschluss über flexible Druckschläuche, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Für kurze Zeitspannen thermisch desinfizierbar, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
 - Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	136 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)



Vorschriften

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55


Zulassungen und Deklarationen

ABP	P-IX 29469/IO
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

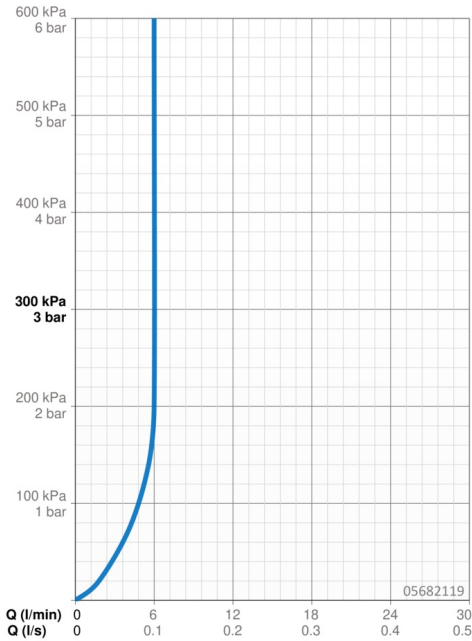

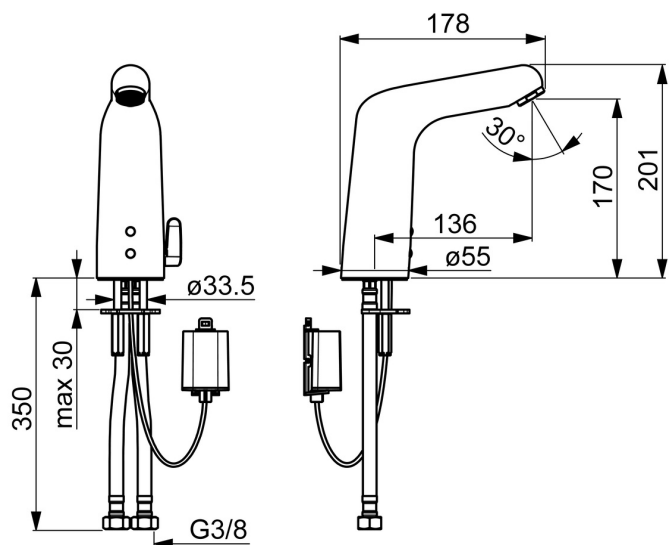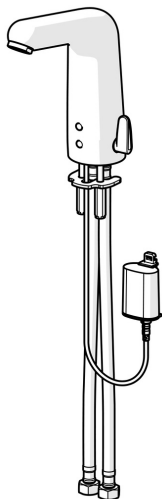

Ersatzteile

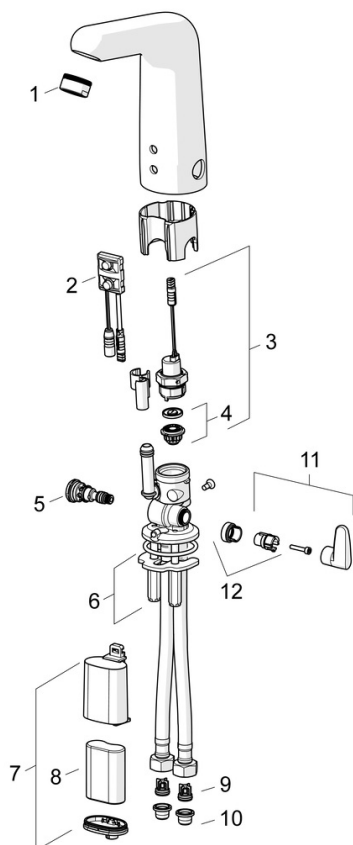

SP05682119

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03 Magnetventil, 6 V	59914091
04 Membrane für Magnetventil	1006500V
04 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05 Temperatureinstellsatz, lead-free	59914733
06 Befestigungssatz	59914132
07 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
08 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
09 RV-Patrone	59914569
10 Schmutzfangsiebe	59914085
11 Temperatur-Wählgriff	59914568
12 Begrenzer	59914106