

EAN: 4015474065772
static.hansa.com/08050290



- Wanne & Dusche
- Unterputz Einbaukörper, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- mit integrierter Vorabspernung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Funktionseinheit, Dichtmanschette für Trockenausbau, Montagebox und Bauschutzkappe

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **64.8 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN20**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**


Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

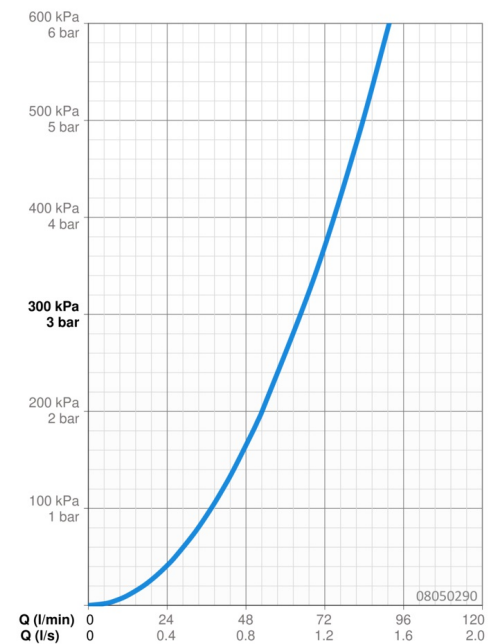

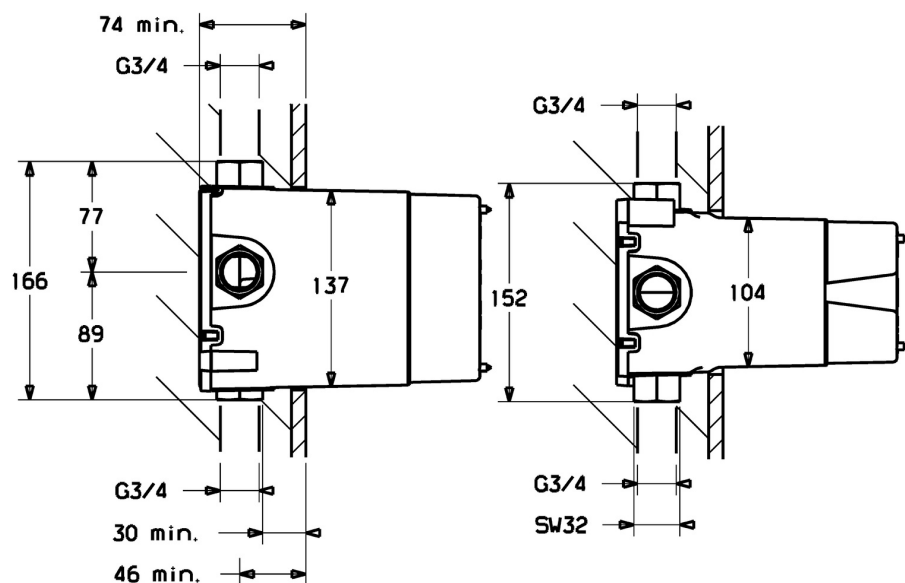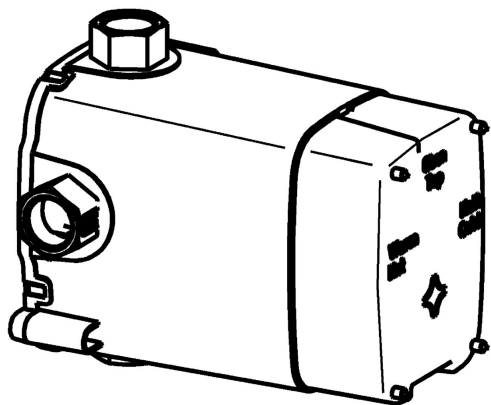

Ersatzteile

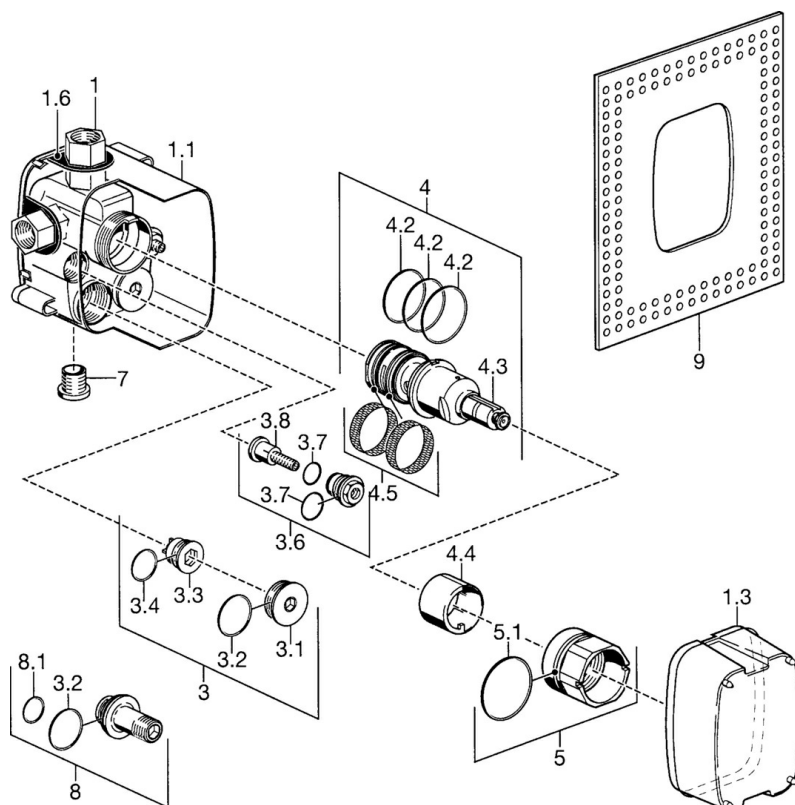

SP08050290

Name	Art.-Nr.
1.1	Installation box
1.3	Schutzkappe Ausgelaufen
3	Wartungsset
3.6	Absperrventil
3.7	O-Ring, 14x2/19x2
4	Thermostatkartusche, DN20, G3/4
4.2	O-Ring, d 40x2
4.3	Schraube, M4x4
4.4	Befestigungshülse
4.5	Sieb
5	Ringschraube, M52x1, SW 50
5.1	O-Ring, 50.52x1.78
7	Blindstopfen, G3/4
8	Spülstopfen
9	Dichtungsring
N.I.	Thermostatkartusche, G3/4, H/C reversed
N.I.	Verlängerungssatz, 35 mm
N.I.	Spülstopfen