

EAN: 4015474658615
static.hansa.com/08340302



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff

- Temperaturbegrenzer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang, Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus antizinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Zum Austausch von alten Modellen mit 80mm Stichmaß

Technische Daten

Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar **21.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc150 ± 90 mm
Projection	124 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**

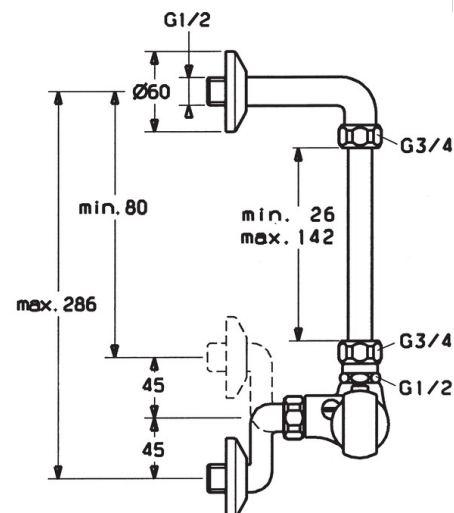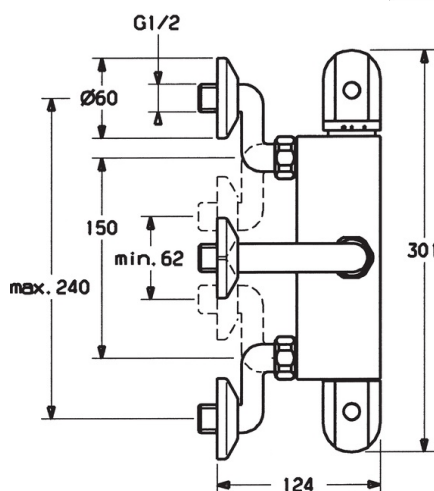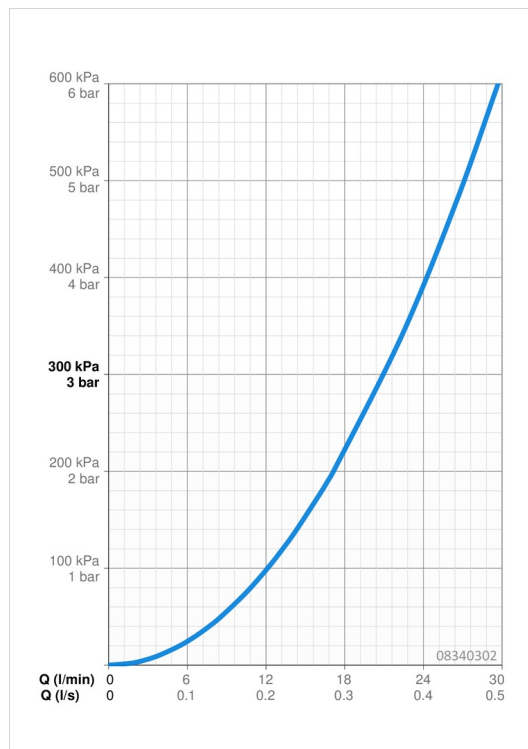

Ersatzteile

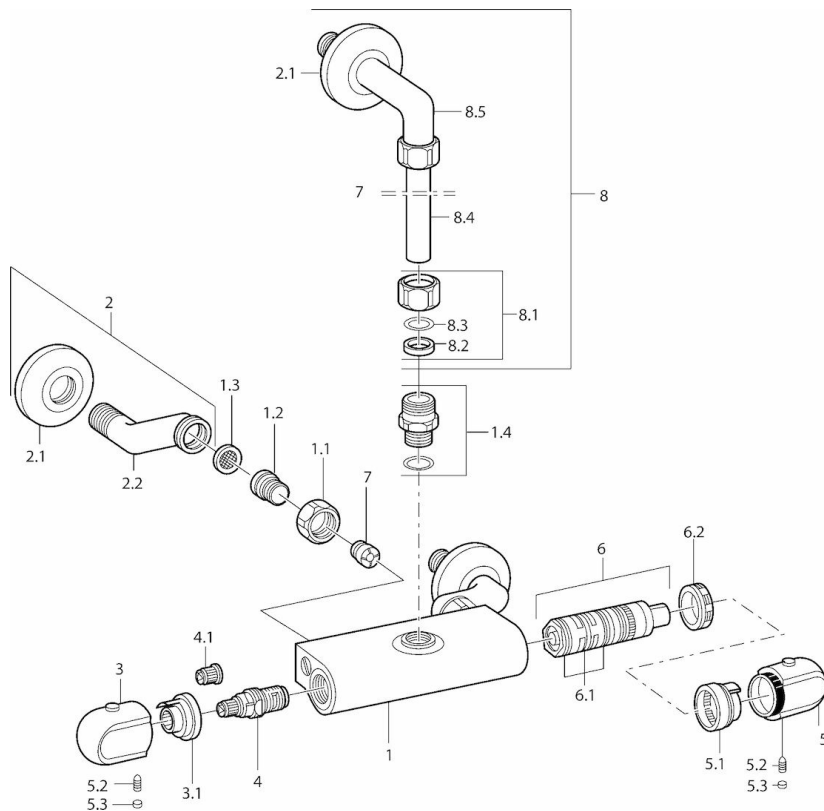

SP08340302

	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Anschlussnippel	59911075
1.3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
1.4	Anschlussnippel	59901650
2	S-Anschluss	59902036
3	Absperrgriff	59911656
3.1	Justierring	59911661
4	Oberteil, G1/2, 180°	59911103
4.1	Adapter Weiss	59910235
5	Temperatureinstellgriff, 38° limited	59911726
5	Temperatureinstellgriff	59911830
5.1	Temperaturanschlag	59911660
5.2	Schraube, M6x9.5	59901609
5.3	Blindstopfen	59911840
6	Thermostatkartusche	59911525
6.1	O-Ring, d 26x2	59911081
6.2	Spann-Mutter, M34x1, SW32	59911082
7	Rückflussverhinderer	59905714
8	Anschlussrohr	59901431
8.1	Sicherungsmutter Ausgelaufen	59905857
8.5	Anschlusswinkel	59905587
N.I.	Thermostatkartusche, H/C reversed	59911527