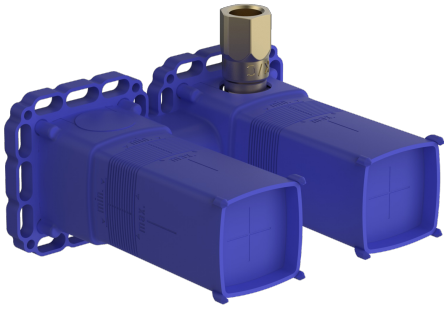




EAN: 4015474202627
static.hansa.com/44000000

- Waschtisch
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Abdrückstopfen, Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Innengewinde, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Dichtmanschette für Trockenausbau, Montagebox und Bauschutzkappe, Multifix-Befestigungssystem, Rotierende Montagemöglichkeit

Technische Daten

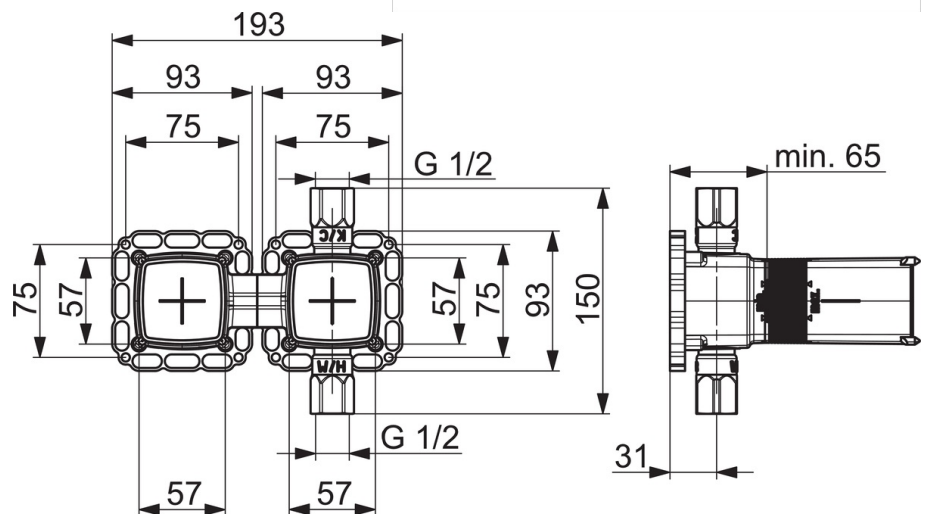
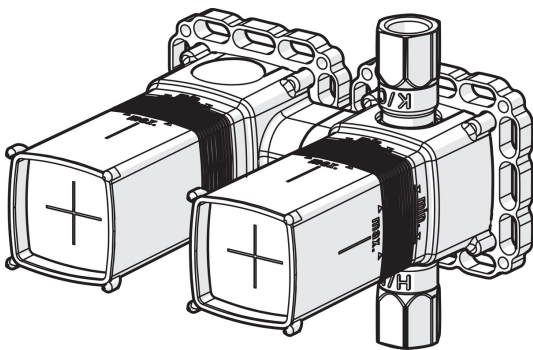
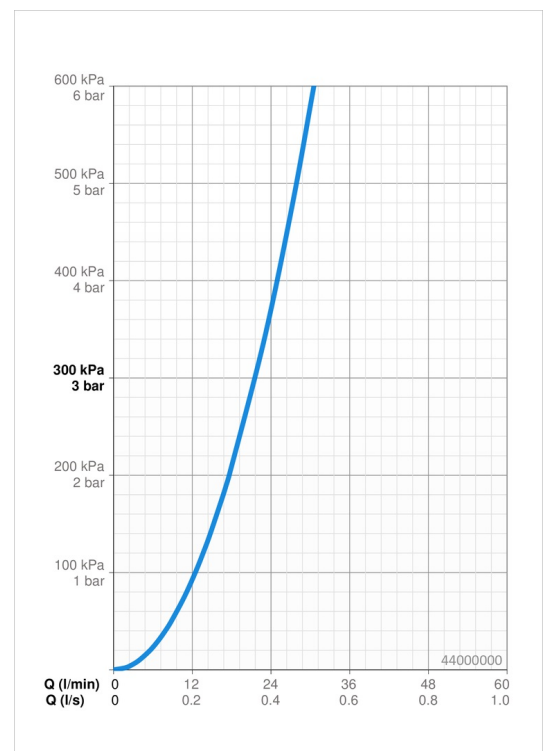
Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.6 l/min**

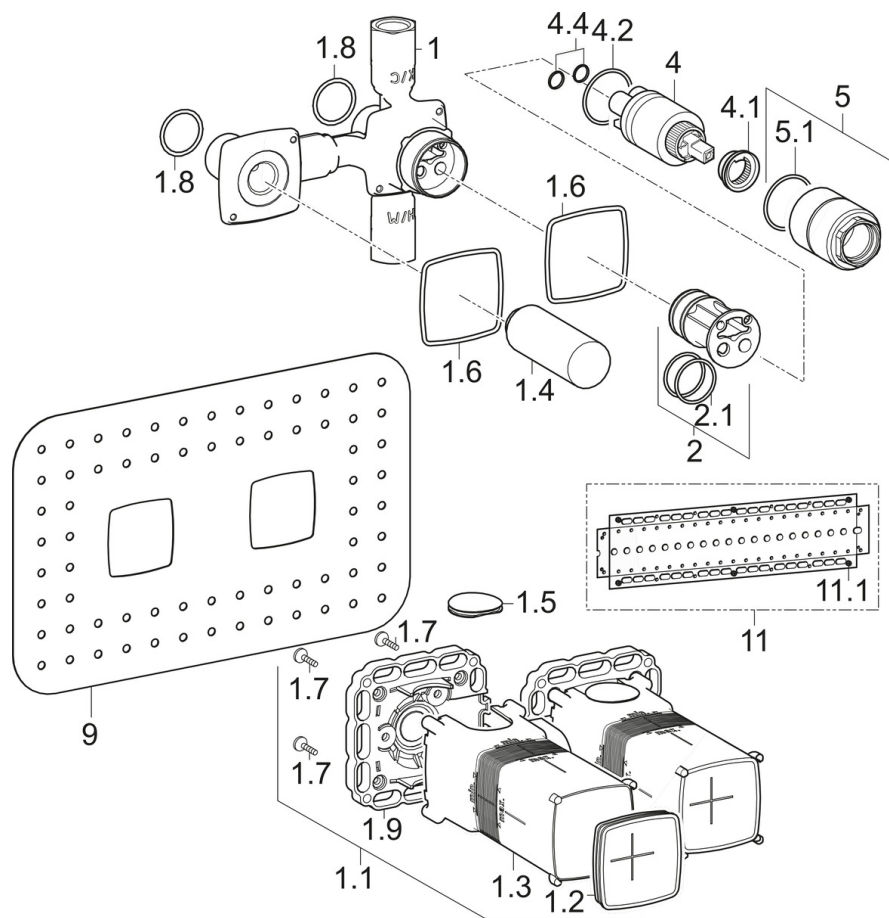
Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard **EN 817**

Ersatzteile



SP44000000

Name	Art.-Nr.
1.1 Installation box	59913683
1.6 Dichtung	59913685
1.8 O-Ring, d 25x2.5	59905053
2 Adapter	59913686
2.1 O-Ring, d 25.12x1.78 Ausgelaufen	59913687
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperaturanschlag	59912325
4.2 O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5 Schraubhülse, M38x1	59912115
9 Dichtung, 280x180	59913684
11 Montageplatte	44050000
11 Montageplatte	44050100
11.1 Schraubenset Ausgelaufen	59913706
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I. Verlängerungssatz, 20 mm	59913590
N.I. Adapter	59913826