

EAN: 4057304012228
static.hansa.com/56443203



- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	106 mm
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO3822)


Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0548
ABP	P-IX 29502/IA

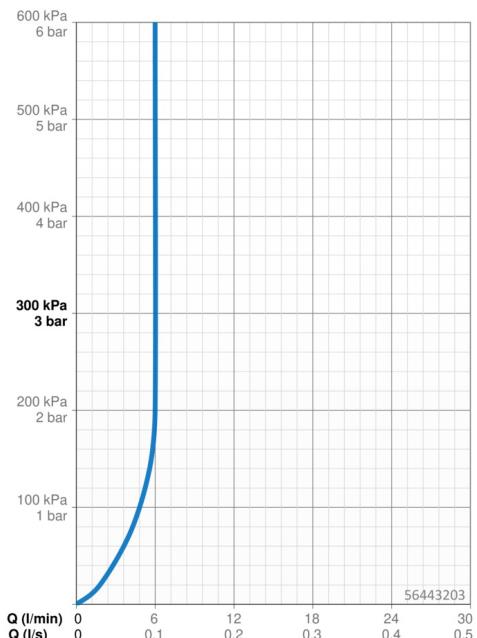

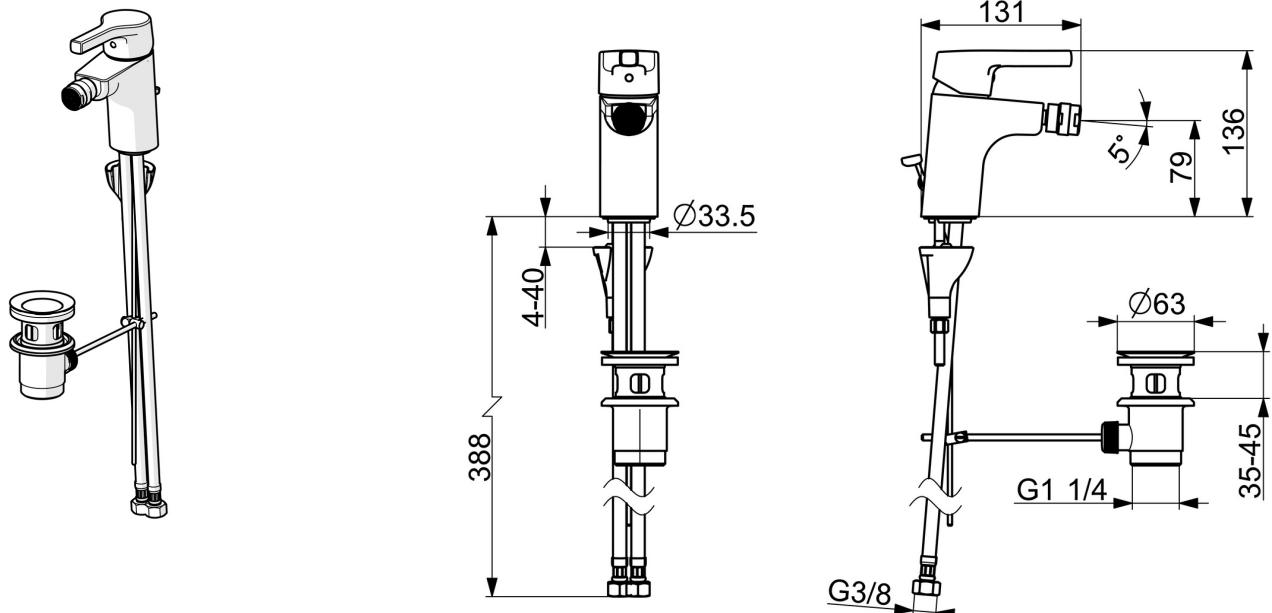

Ersatzteile

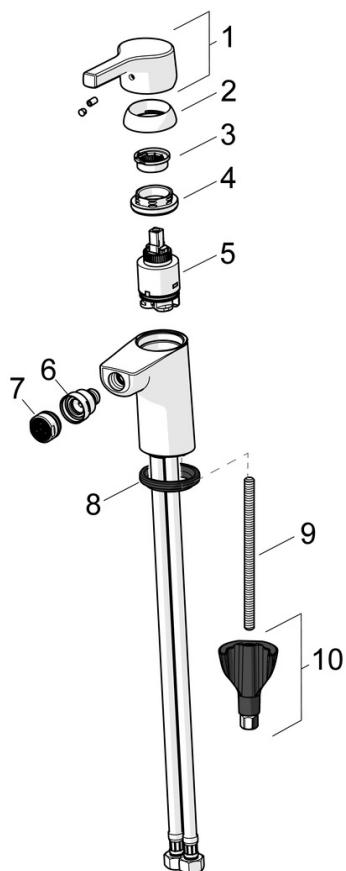

SP56443203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur	59910952
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
08	Bodendichtung	59914591
09	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
10	Befestigungssatz	59914475