

EAN: 4057304015731
static.hansa.com/5816217133



- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Eco-Durchfluss
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Ausladung	159 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff


Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	II (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 10129/IIOB
-----	------------------

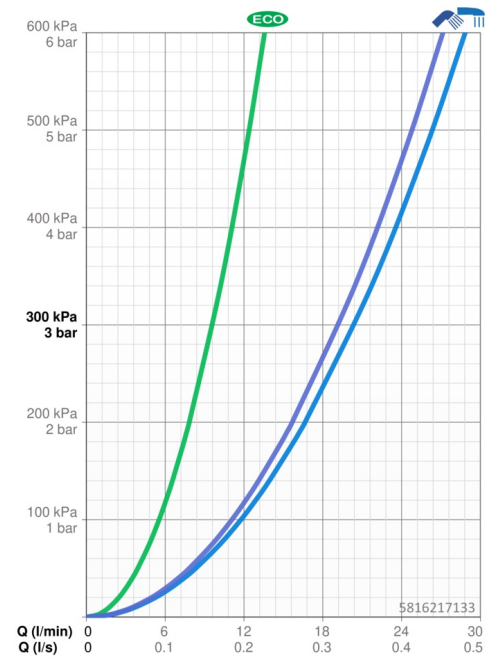

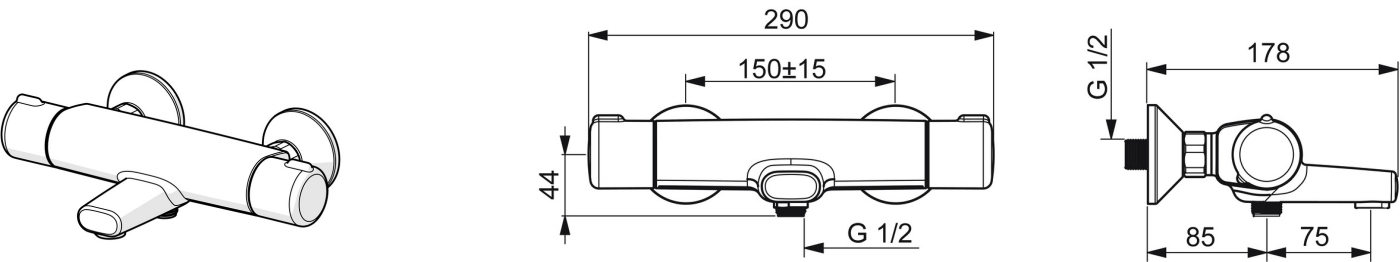

Ersatzteile

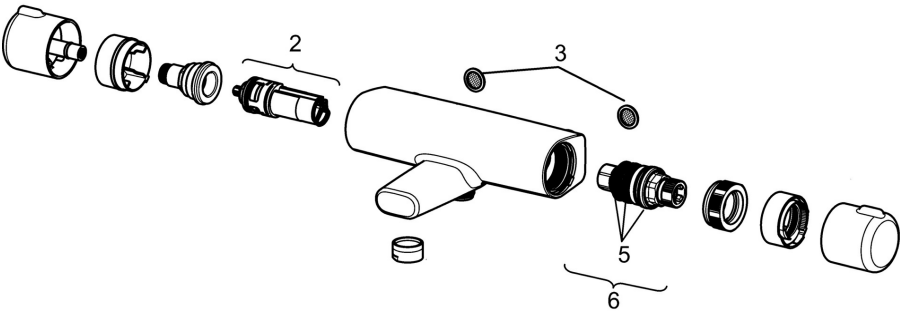

SP5816217133

Name	Art.-Nr.
2 Umsteller/Kartusche	59914116
3 Schmutzfilter, G3/4	59911076
5 O-Ringsatz	59914113
6 Thermostatkartusche, 3,4	59914114