



Produktmerkmale


- medienberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

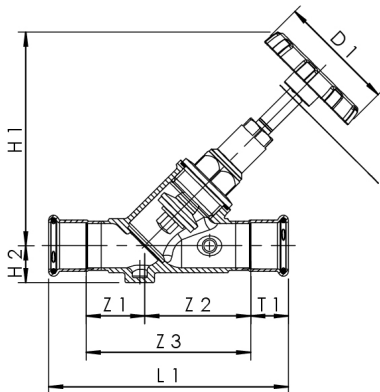

Bestellnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
0730001500	15	15	60	100	17,5	112	20	2,3	5,9	0,411
0730002000	20	22	60	100	19	125	21	1,6	12,5	0,521
0730002500	25	28	70	128	22,5	146	23	1,4	21,3	0,855
0730003200	32	35	70	145	24	167	26	1,1	38,7	1,185
0730004000	40	42	70	153	28	189	30	1,8	47,2	1,75
0730005000	50	54	90	195	33	222	35	1,4	84,8	2,809

Zubehör

Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10