


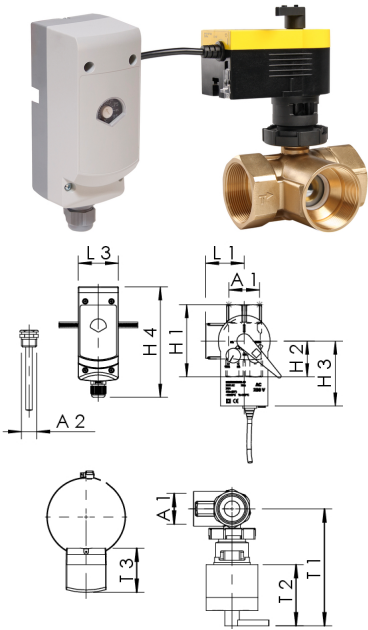

Produktmerkmale

- geeignet für den Einsatz im Medium Heizungswasser
- zur temperaturabhängigen Rücklaufeinschichtung
- zur Optimierung der Schichtbildung im Pufferspeicher in Kombination mit KTS ThermoBoxen
- Innengewinde

Technische Daten

- Druckstufe PN 40
- max. Betriebstemperatur 130 °C

| Bestellnr. | DN | A1       | A2    | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | T3<br>(mm) | kv-Wert | kg    |
|------------|----|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 9550103200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/2 | 99         | 49,5       | 89         | 151,5      | 53         | 67         | 55         | 160,5      | 84         | 60,5       | 16      | 2,437 |
| 9550104000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/2 | 110        | 55         | 89         | 151,5      | 58         | 67         | 55         | 166,5      | 84         | 60,5       | 25      | 2,868 |
| 9550105000 | 50 | Rp 2     | G 1/2 | 132        | 66         | 89         | 151,5      | 68         | 67         | 55         | 179,5      | 84         | 60,5       | 40      | 3,893 |