

## Produktmerkmale


- Gerät zur Schnittstellenerweiterung des ComLog-Moduls, für die Anbindung der KTS-Anlage an die Gebäudeleittechnik über BACnet IP
- geeignet für Montage im ComLog-Modul-Gehäuse
- geeignet zur Spannungsversorgung über ComLog-Modul-Netzteil

## Normen und Zulassungen

- CE-Kennzeichnung
- BTL zertifiziert

## Technische Daten

- min. Umgebungstemperatur 0 °C
- max. Umgebungstemperatur 45 °C
- zulässige Umgebungfeuchte 20 - 80 % rF, nicht kondensierend
- Betriebsspannung 12 - 24 V AC/DC

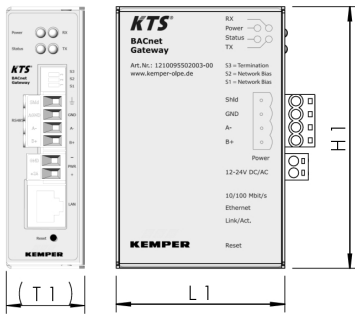

Bestellnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	elektrische Leistungsaufnahme (W)	kg
9550200300	100	64,5	31	1,7	0,348