
KWC F5E

Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



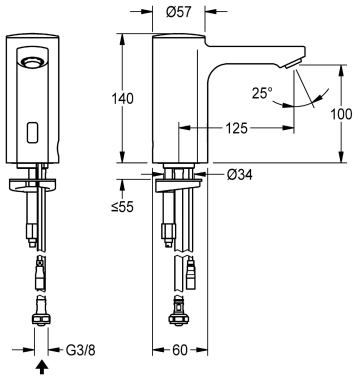

Artikel-Nummer	Volumenstrom bei 3 bar
2030036158	0.08 l/s
2030039438 mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min	0.05 l/s

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Technische Daten


mit Rückflussverhinderer	nein
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.1 l/s
A3000 open-kompatibel	ja
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	nein
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position des Elektroanschlusse	von unten
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein


KWC F5E
Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Notwendiges Zubehör






Netzteil	Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)
2030039477 ACEX9001	**2030043814** ACEX9010

Optionales Zubehör









KWC F5E
Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036849
ACEX9004

Sockel

2030040334
ACEX1001

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001



Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

2030041520
ACEX1002

Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose

2030059118
ACEX1004



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005


Ersatzteile




Luftsprudler 5,0 l/min



Verschlusskappe



Schraube



Stopfen rot

KWC F5E
Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

2030041011
ASXX1004



Stopfen blau

2030041558
ASEX1007



Magnetventilkartusche

2030041947
ASEX1024




Schlauch

2030041951
ASEX1009



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2030041952
ASEX1010




Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013

Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



2030045522
ACXX9002



Wasserführung


2030041949
ASEX1008

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



2030041311
ASXX1005



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

2000104720
ASXX1012



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003