
KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Robinetteries | Robinets électroniques



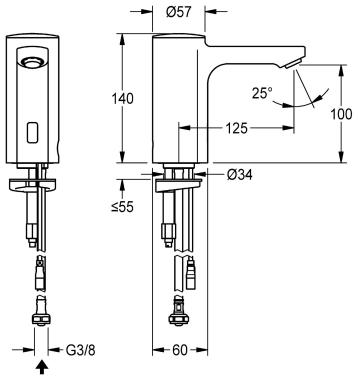


Numéro d'article	Débit volumétrique à 3 bar
2030036158	0.08 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Commande électronique, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l'intermédiaire d'une unité d'alimentation 6,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.

Données techniques

avec clapet antiretour	Non
Calculation débit de l'eau froide	0.1 l/s
A3000 open-compatible	Oui
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24 heures après la dernière activité
Dépressurisé	Non
avec filtre	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
Rinçage hygiénique	Oui
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G3-8
Mécanisme de fermeture	élément supérieur non céramique
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique minimale	1 Bar
Type de mélangeur	Non
Paramétrage	Télécommande
Vidage	Non
Connection au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position de la connexion électrique	En bas
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
Type d'alimentation	Transformateur
Système de protection IP	59K
avec rosaces/plaque de recouvrement	Non
Arrêt de sécurité	Oui




KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Robinetteries | Robinets électroniques


Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butйe de tempйrature	Non
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires nécessaires



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m


2030043814
ACEX9010

Accessoires en option










KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Robinetteries | Robinets électroniques

Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Module électronique pour robinetteries de lavabo F5

2030041520
ACEX1002



Mousseur 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008

Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Module électronique EM5 avec ID 02010

2030059118
ACEX1004



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Protection anti-torsion pour F5S


2030035383
ACXX1001



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002


Pièces de rechange



Mousseur 5,0 l/min



Bouchon de fermeture



Bonde rouge




Bonde bleue

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage


Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Robinetteries | Robinets électroniques

2030041011
ASXX1004



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

2030041558
ASEX1007



Tuyau de raccordement


2030041311
ASXX1005



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003

2030041951
ASEX1009



Fermeture rapide


2030043596
ASEX1013

2030041952
ASEX1010



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008



Clé de montage

2030041329
ACXX1003