
KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranen | Elektronische kranen



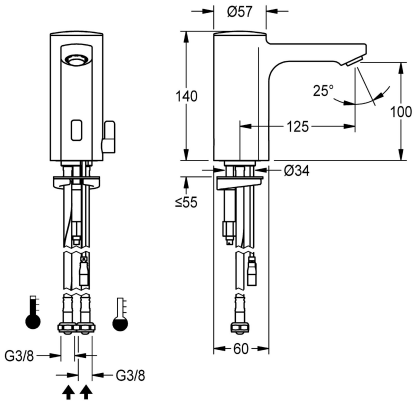


Artikelnummer	Volumestroom bij 3 bar
2030036159	0.08 l/s
2030039434 Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min	0.05 l/s

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Technical Data

met terugslagklep	Ja
Debiet koud water	0.07 l/s
Debiet warm water	0.07 l/s
A3000 open-compatibel	Ja
Standaard instelling hygiënespoeling	24 uur na de laatste operatie
Drukloos	Neen
met filter	Ja
Werkingsprincipe	Elektronisch zelfsluitend
Hygiënespoeling	Ja
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G3-8
Vergrendelmechanisme	Bovenste gedeelte niet keramisch
Materiaal montage	Messing
Minimum dynamische druk	1 bar
Type menging	Ja
Parametrisatie	Afstandsbediening
Aftapkraan	Neen
Voedingsspanning	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van onderkant
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
Type voeding	Transformator





KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranen | Elektronische kranen

IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Neen
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	slang
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Vereiste toebehoren





Netvoeding	Verlengkabel 5 m
2030039477 ACEX9001	**2030043814** ACEX9010

Optionele toebehoren

KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranen | Elektronische kranen



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Sokkel

2030040334
ACEX1001



Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



Elektronische module voor F5 wastafelkranen

2030041520
ACEX1002

Elektronische module EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos

2030059118
ACEX1004



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen

KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranen | Elektronische kranen




Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Afsluitkap

2030041558
ASEX1007




Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002




Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001



Slang

2030041320
ASXM1001




Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013




Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003