KWC

Bloc d'alimentation enfichable

Modell-Linie: ELECTRIC-CONTROLS | ACEX9001
Gestion de l'eau | Accessoires gestion de l'eau

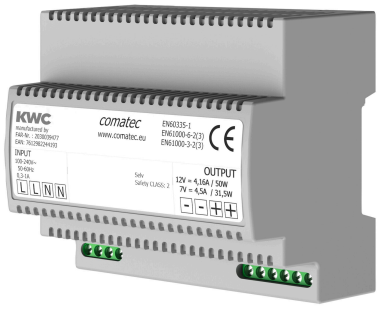

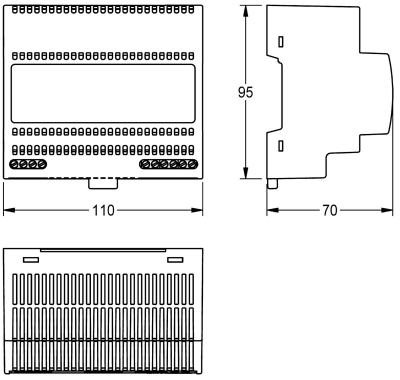

Numéro d'article

2030039477
Bloc d'alimentation enfichable

Bloc d'alimentation pour alimentation en tension centrale, tension de service de 100 à 240 V C.A., tension de sortie commutable entre 7 V C.C., 31,5 W ou 12 V C.C., 50 W.

Données techniques

Communication	Non
Compatible A3000	Non
A3000 open-compatible	Non
Alimentation d'entrée en Volt V	230 Volt
ATT-WS-ELINVMAX	240 Volt
ATT-WS-ELINVMIN	100 Volt
Longueur maximum de cable	10 Mètre
Courant maximum de sortie	50 Voltampère
Voltage de sortie	12 Volt
ATT-WS-OUTVMAX	14 Volt
ATT-WS-OUTVMIN	7 Volt
Profondeur totale	69 mm
Hauteur totale	95 mm
Largeur totale	109 mm
Interrupteur de puissance	Non
Système de protection IP	IP20
Tension de sortie UDM (unité de mesure)	DC