


KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

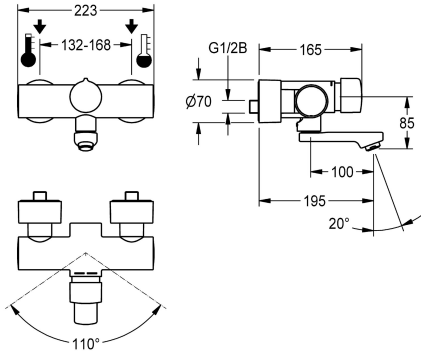

Artikel-Nummer

2030032992
Ausladung 195 mm

2030032991
Ausladung 135 mm

2030032993
Ausladung 255 mm

2030040314
mit Ausladung 135 mm und Luftsprudler mit
Durchflussmengenregler 3,0 l/min

2030040316
mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit
Durchflussmengenregler 3,0 l/min

2030040317
mit Ausladung 255 mm und Luftsprudler mit
Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengeschiedene Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 195 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

A3000 open-kompatibel

drucklos

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

nein

nein

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing



KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	0.5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	195 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse
2000104778
ZTAPS0005

Filteradapter für F5 Wandbatterien
3600005556
ACXX1015

Ersatzteile

KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen




Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASXX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Schwenkauslauf, 100 mm

2030049953
ASXX1010



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004