
KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



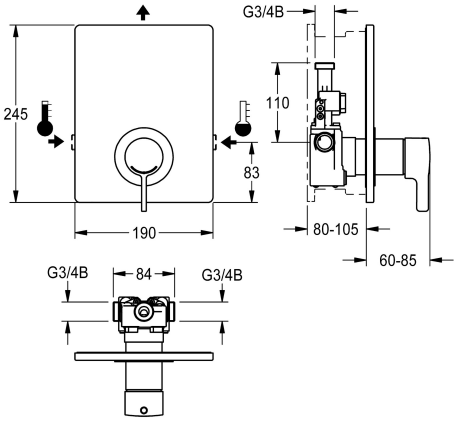

Artikel-Nummer

2030066500

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/4 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein

38° THERM INSIDE

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl


Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien


2030028990
F5BX2001

Optionales Zubehör



Verlängerungsset für F5L Einhebelmischer

2030044779



Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Einbaubatterie

2030041526

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

ACLM2002

ACLM2001

Ersatzteile



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001




Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002




Montagenuss

2030067601
ACLT1001



Montagenuss

2030067705
ACLT1002




Rosette

2030048765
ASET2006




Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004



Edelstahlabdeckplatte

2030045475
ASXM2001



Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023




Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003


KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Rückflussverhinderer DN 6

2030045816
ASXX9002



Ersatzteilset

2030045818
ASLM2005



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Siebe

2000104702
ASXX1017