
KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT1112

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



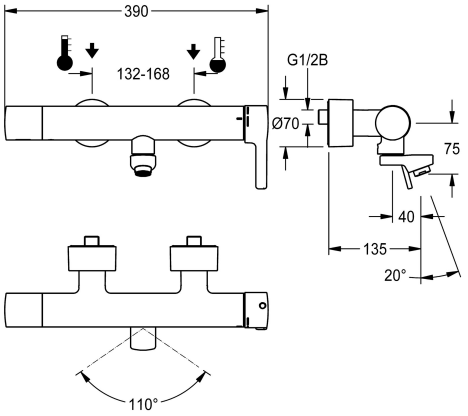

NEW


Artikel-Nummer

3600003807	Ausladung 195 mm
3600003809	Ausladung 135 mm
3600003852	Ausladung 255 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung sowie Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Technische Daten

drucklos	nein
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	40 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert



KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT1112
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Temperaturanschlag	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse


2000104778
ZTAPS0005



Filteradapter für F5 Wandbatterien

3600005556
ACXX1015

Ersatzteile



Hygieneeinheit für kompatible KWC Thermostat-Einhebel-Wandbatterien

3600003861
ACLT9001




Batteriefach

3600009909
ASXT9009



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Schwenkauslauf, 40 mm

2030035159
ASXX1003


KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT1112
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004



Montagenuss

2030067705
ACLT1002



Rückflussverhinderer DN 6

2030045816
ASXX9002




Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002




Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Folie

2030053034
ASET2010



Montagenuss

2030067601
ACLT1001



Hebelkappe

2030068666
ASLT1005

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT1112
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011

C-Modul Steuerungseinheit für Hygieneinheit

3600009925
ASXT9010