


KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST2109
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

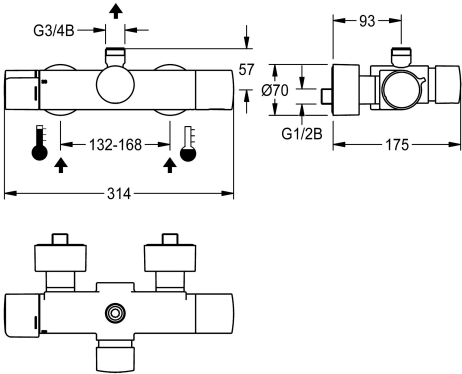

Artikel-Nummer

3600008422




F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur

Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	festes Intervall 24 Stunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1



KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST2109
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Gesamttiefe	175 mm
Gesamthöhe	70 mm
Gesamtbreite	314 mm
Parametrierung	App
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Abgangsbogen

2030050434
ACXX2005



Abgangsbogen

2030050435
ACXX2006



Duschrohr

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Slimline Duschkopf für
Aufputzrohrmontage

2000103757
AQUA757

KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST2109
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage


2030021283
SHAC0008



Umsteller für Handbrause


2030041561
ACXX2004

Ersatzteile



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

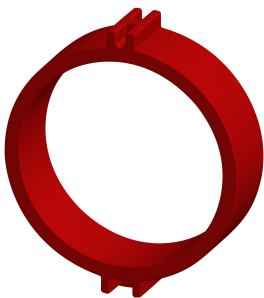


Niederhalter

2030056855
ASSX9005



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003

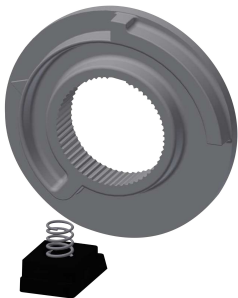

Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003




Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008




Druckkappe

2030050542
ASST9001



Hygieneeinheit für kompatible KWC Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterien

3600008376
ACST9002

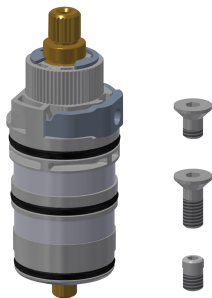

Thermoelement

2030003300
EAQLT0004

KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST2109
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Führungsring

2030048356
ASSX9002



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004




FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001



Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011



C-Modul Steuerungseinheit für Hygieneeinheit

3600009925
ASXT9010

Folie

2030053034
ASET2010