



Montage- und Betriebsanleitung

Anschlussfertige Armatureneinheit für 700 Waschplatzbreite mit Wasseranschluss von oben rechts

Best.-Nr.: 2030071650
AQFU0283 2 Waschplätze, 1400 mm lang

Best.-Nr.: 2030072018
AQFU0293 4 Waschplätze, 2800 mm lang

Best.-Nr.: 2030072021
AQFU0296 6 Waschplätze, 4200 mm lang

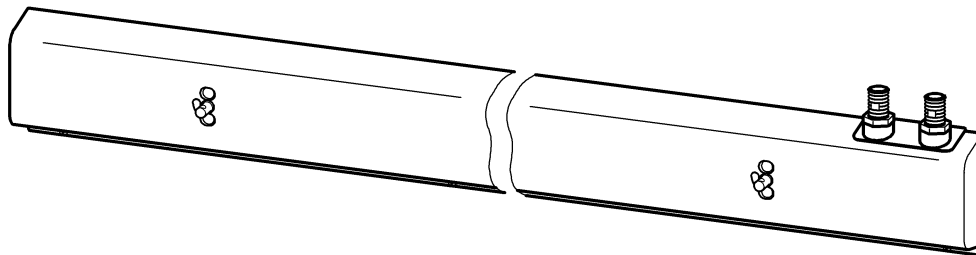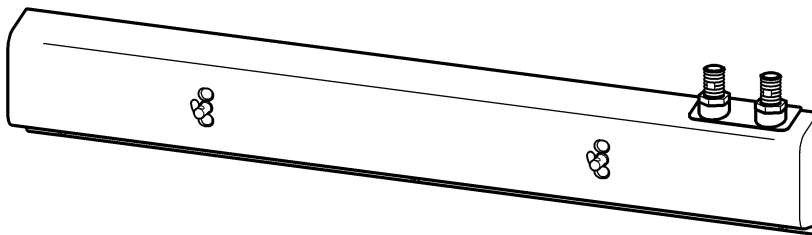

Inhaltsverzeichnis

1. Abkürzungen und Einheiten	2
2. Zeichenerklärung	2
3. Gewährleistung	3
4. Wichtige Hinweise	3
Produktbeschreibung	
5. Anwendung	3
6. Lieferumfang	3
7. Maße	4
8. Installationsbeispiel	6
Montage, Funktion und Inbetriebnahme	
9. Montage	6
Instandhaltung	
10. Wartung und Pflege	11
11. Zubehör	11

1. Abkürzungen und Einheiten

Best.-Nr. Aquarotter-Bestellnummer

Umrechnung 1 mm = 0,03937 Zoll

1 Zoll = 25,4 mm

Alle Längenangaben in Grafiken sind in mm angegeben.

2. Zeichenerklärung



Warnung!

Nichtbeachtung kann Lebensgefahr oder Körperverletzung bewirken.



Achtung!

Nichtbeachtung kann Sachschäden bewirken.



Wichtig!

Nichtbeachtung kann Funktionsstörungen des Produkts bewirken.



Nützliche Information für den optimalen Umgang mit dem Produkt.

3. Gewährleistung

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden!

4. Wichtige Hinweise

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch den Fachmann nach mitgelieferter Anleitung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
- Die technischen Anschlussbedingungen der örtlichen Wasser- und Energieversorgungsunternehmen einhalten.
- Änderungen sind vorbehalten.



5. Anwendung

Anschlussfertige Armatureneinheit aus Edelstahl, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von oben rechts.



Mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken.

6. Lieferumfang


AQFU0283

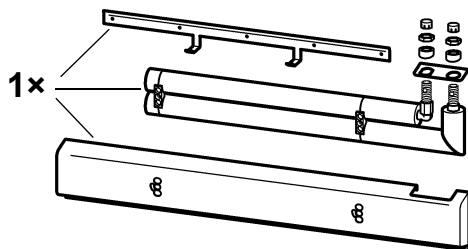

AQFU0293

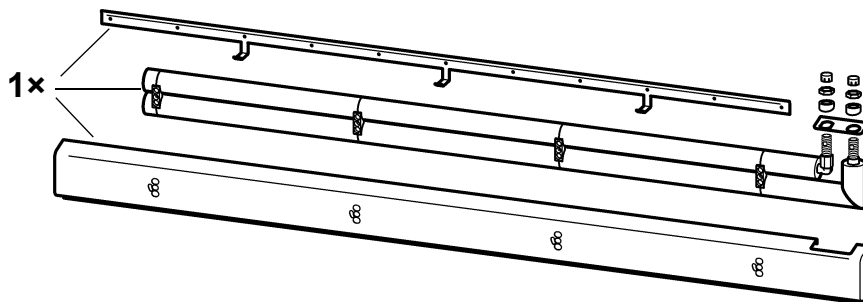


AQFU0296

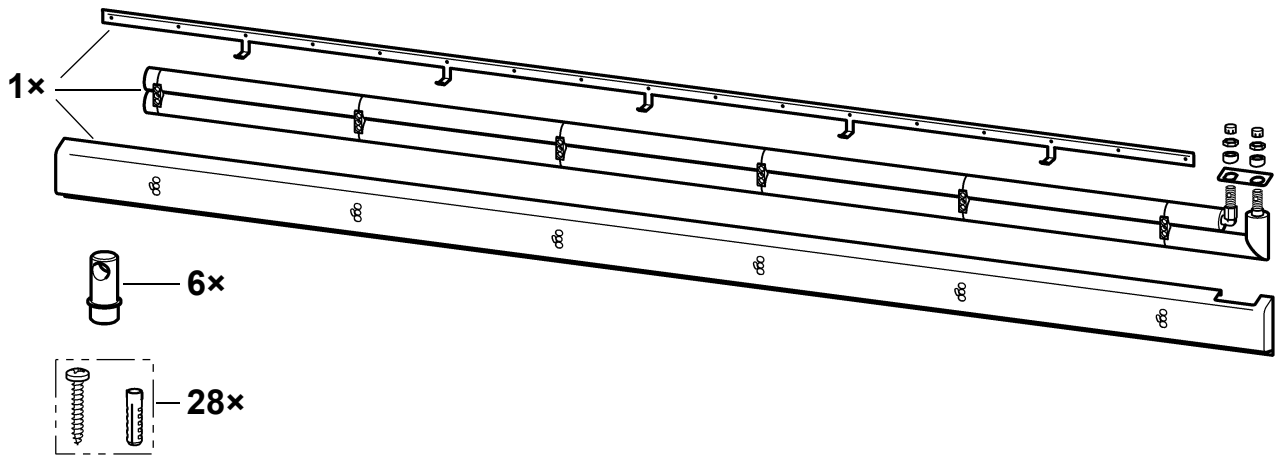


7. Maße


AQFU0283

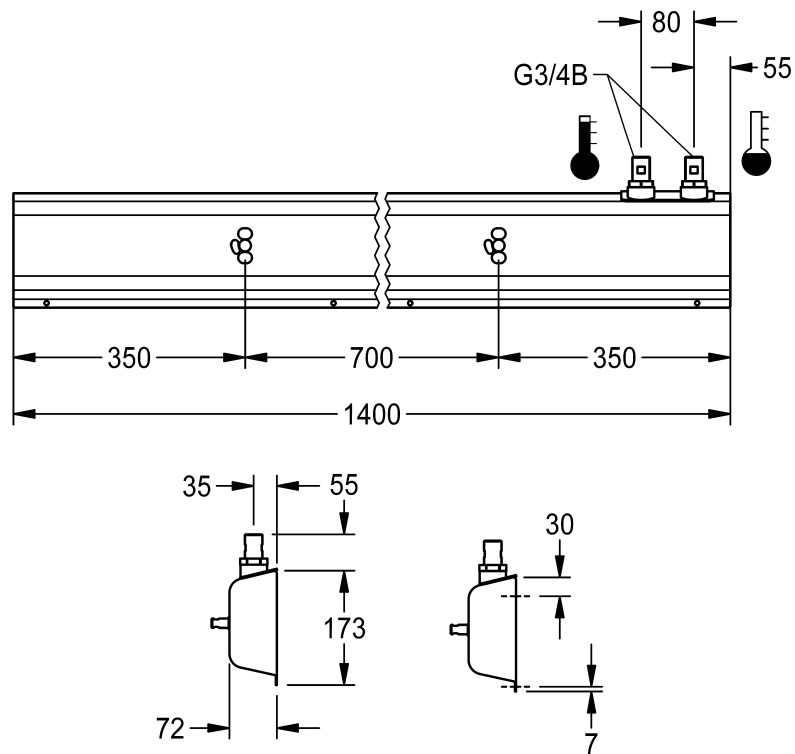


AQFU0293

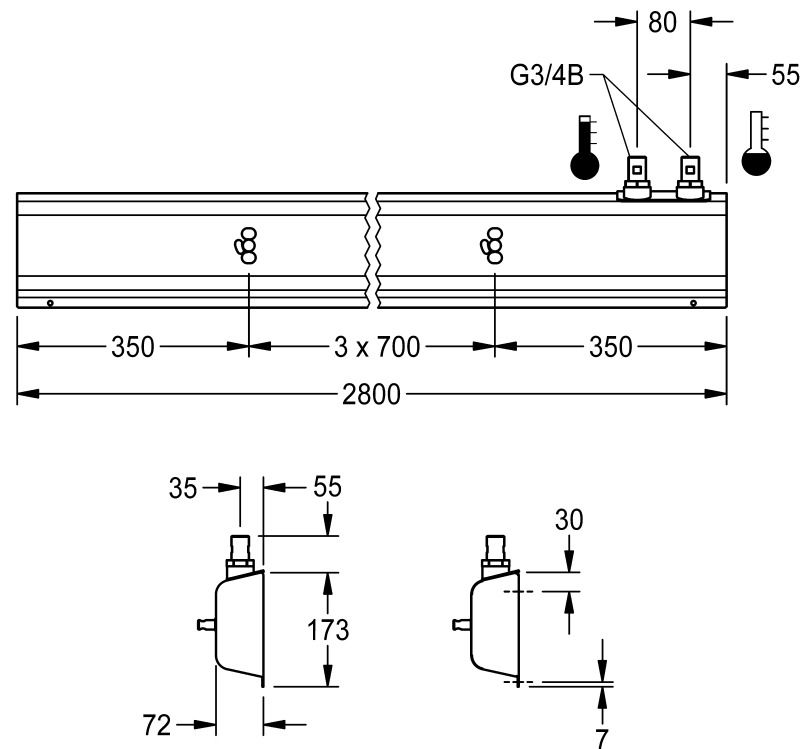

AQFU0296

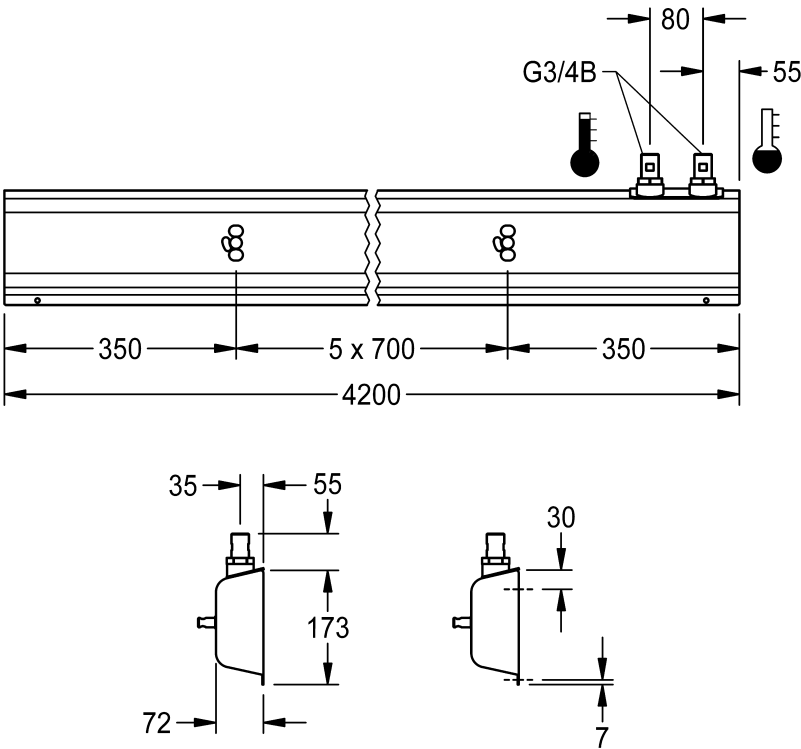

8. Installationsbeispiel

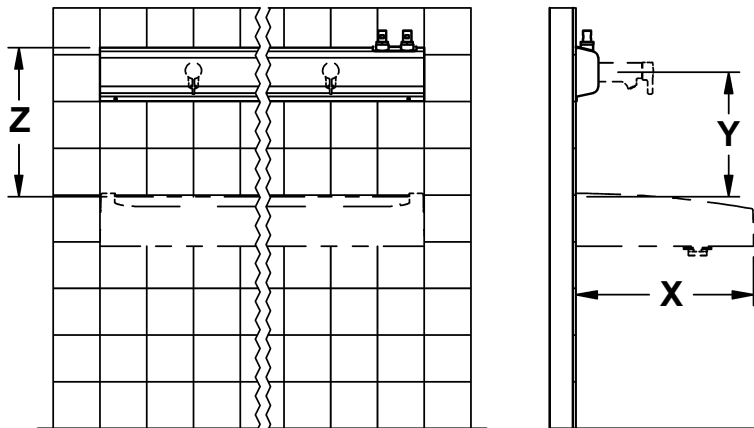

X	Y	Z
500	400	480
570	400	480
400	300	380

9. Montage



Achtung!

Bei den Wasseranschlüssen bauseitige Siebe vorsehen.



Wichtig!


Vor der Montage die Rohrleitungen entsprechend DIN 1988 spülen.




Zum Schutz der Fliesen beim Anzeichnen und Bohren der Markierungen ein Kreppband nutzen. Mit niedriger Drehzahl bohren.




In Abhängigkeit von der Beschaffenheit der Wand ggf. Spezialdübel (bauseits stellen) verwenden.

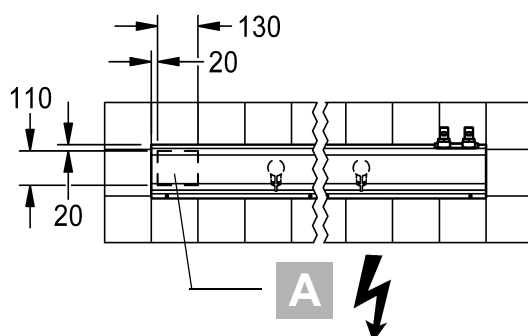

Der Elektroanschluss für die Elektronik-Waschplatzbatterie mit Netzanschluss ist im Bereich **A** vorzusehen.

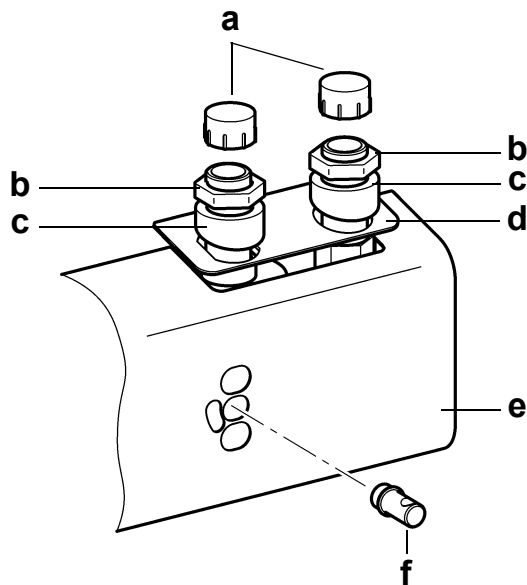

- 9.1 Vor der Montage der Anlage das Gehäuse, die Rohrleitungen und die Einhängeleiste demontieren.
- 9.2 Die Zugdorne (f) lösen.
- 9.3 Die Kappen (a) von den Rohrleitungen abdrehen.
- 9.4 Die Muttern (b) lockern.
- 9.5 Die Anpressscheiben (c) und die Abdeckplatte (d) hoch schieben.
- 9.6 Die Rohrleitungen aus dem Gehäuse (e) nehmen.
- 9.7 Die Einhängeleiste aus der Rohrleitung hebeln.

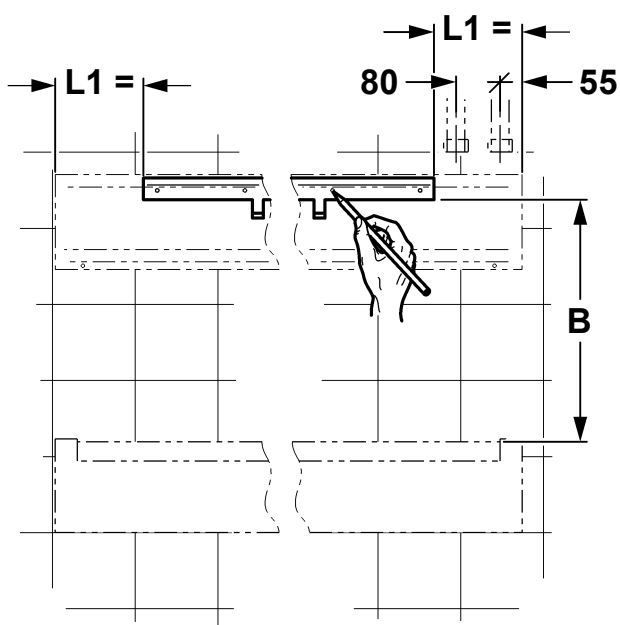



- 9.8 Die Bohrungen für die Einhängeleiste entsprechend den Maßen anzeichnen.

X: Tiefe der Reihenwaschanlage
siehe [Kapitel 8](#).


X	B
500	435
570	435
400	335

- 9.9 Entsprechend den Markierungen bohren.
- 9.10 Die Dübel einsetzen.

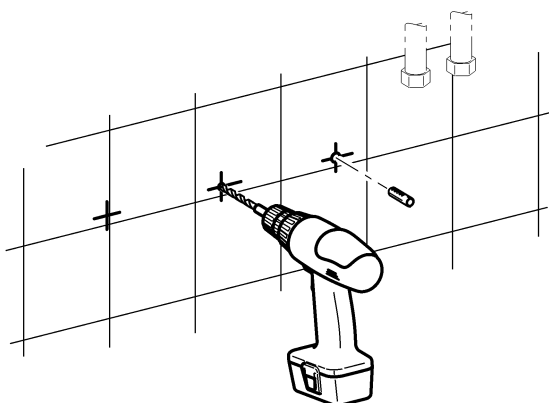

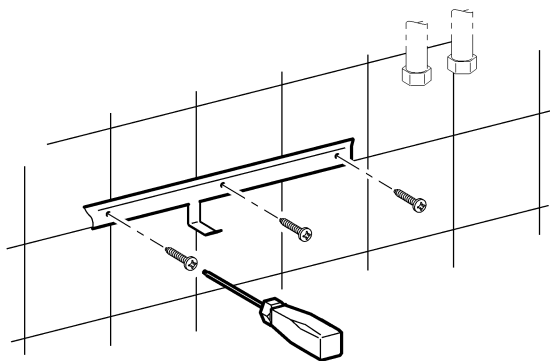


9.11 Die Einhängeleiste anschrauben.

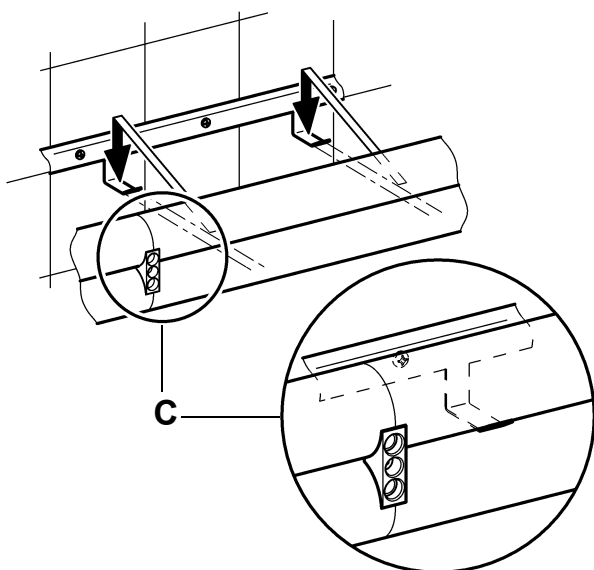

9.12 Die obere Rohrleitung auf die Winkel der Einhängeleiste legen.+

9.13 Den Wasseranschluss zu der vorgesehenen Stelle ausrichten.

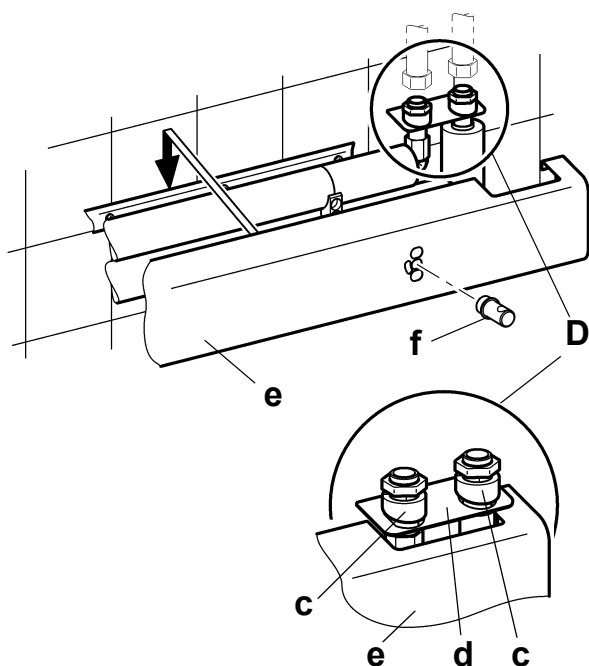

9.14 Die Anpressscheiben (c) und die Abdeckplatte (d) hoch schieben.


9.15 Das Gehäuse (e) über die Rohrleitungen und unterhalb der Abdeckplatte (d) schieben.

9.16 Das Gehäuse (e) an der Einhängeleiste einhängen.


9.17 Das Gehäuse (e) mit den Zugdornen (f) justieren.

 Die Zugdorne (f) nicht festdrehen.

9.18 Die Abdeckplatte (d) mit den Anpressscheiben (c) auf das Gehäuse (e) legen.

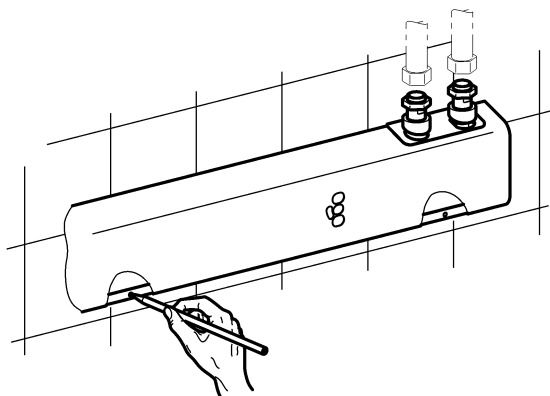


9.19 Die weiteren Bohrungen markieren.

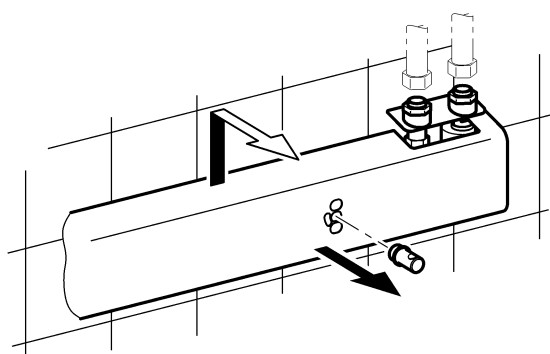

9.20 Die Zugdorne lösen und die Führungsbuchse abziehen.


9.21 Die Anpressscheiben und die Abdeckplatte hoch schieben.

9.22 Das Gehäuse abnehmen.

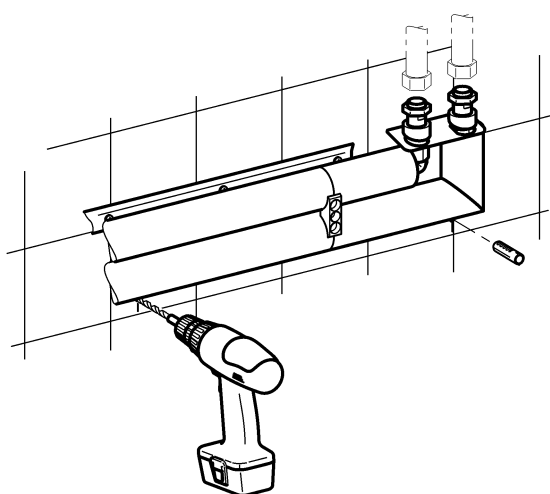


9.23 Entsprechend den Markierungen bohren.


9.24 Die Dübel einsetzen.

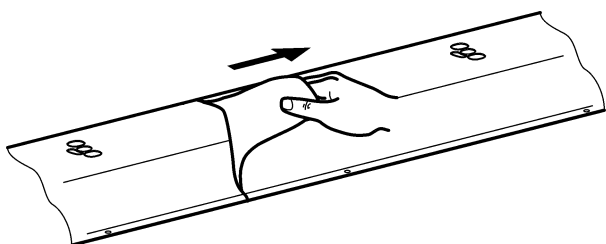

9.25 Die Schutzfolie vom Gehäuse abziehen.

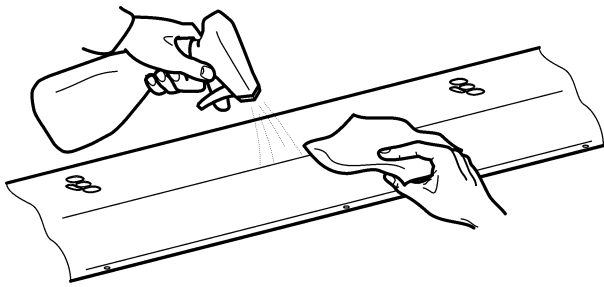

9.26 Das Gehäuse z. B. mit Chromol versiegeln (nicht Lieferumfang, siehe [Kapitel 11.](#)).

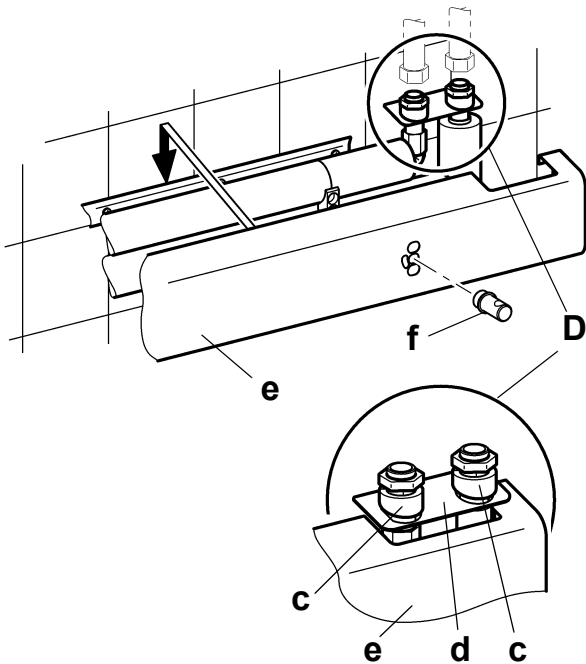

9.27 Die Anpressscheiben (c) und die Abdeckplatte (d) hoch schieben.


9.28 Das Gehäuse (e) über die Rohrleitungen und unterhalb der Abdeckplatte (d) schieben.

9.29 Das Gehäuse (e) an der Einhängeleiste einhängen.


9.30 Das Gehäuse (e) mit den Zugdornen (f) justieren.

☞ Die Zugdorne (f) nicht festdrehen.

9.31 Die Abdeckplatte (d) mit den Anpressscheiben (c) auf das Gehäuse (e) legen.

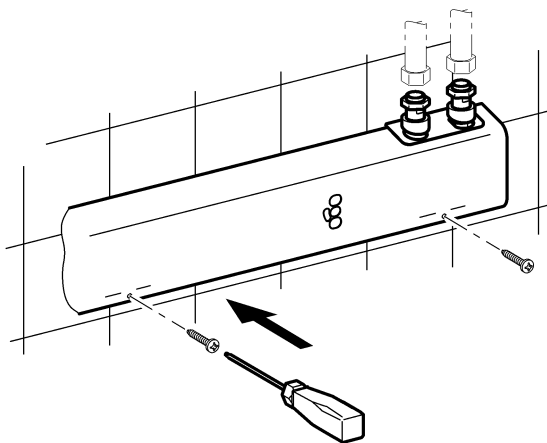

9.32 Das Gehäuse anschrauben.

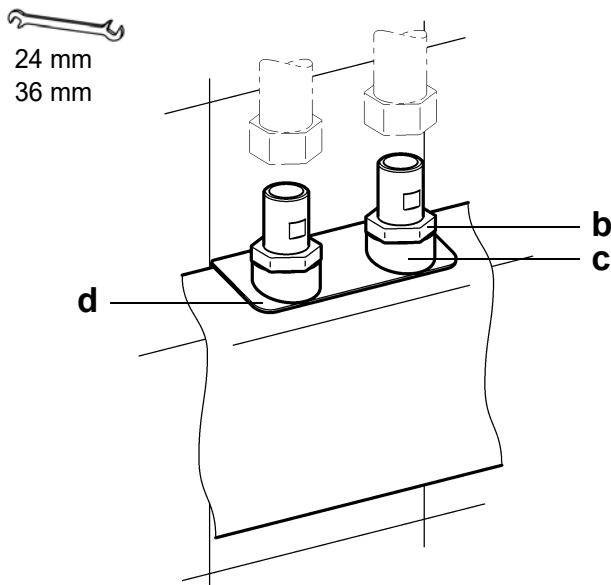


Achtung!

Beim Fixieren Abdeckplatte (d) und beim Installieren der bauseitigen Verrohrung mit einem Gabelschlüssel die Anschlüsse an der Armatureinheit auf Stellung halten.

9.33 Die Abdeckplatte (d) mit den Anpressscheiben (c) und den Muttern (b) fixieren.

9.34 Die Wasserzufuhr an den vorgesehenen Stellen herstellen.

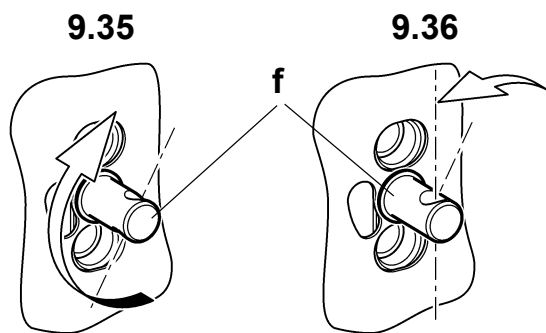

9.35 Die Zugdorne (f) festdrehen.

9.36 Die Bohrung am Zugdorn (f) in die senkrechte Flucht ausrichten.

9.37 Die Armaturen montieren.

9.38 Die Dichtheit der Wasseranschlüsse prüfen.

10. Wartung und Pflege

In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten (DIN EN 806-5).

Geeignete, die Armatur nicht angreifende, Reinigungsmittel sachgemäß anwenden und nach Gebrauch mit Wasser abspülen. Hochdruckreiniger dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden.

Die Pflegeanweisung für Edelstahl beachten.

11. Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
Edelstahlpflege CHROMOL 0,5 l	2000105091	Einhebel-Thermostat	2030065268
Edelstahl-Pflegeset komplett		Elektronik-Waschplatzbatterie	
CHROMOL 0,5 l		mit Batterie (CR-P2)	2030058995
Schleifschwamm grob		Elektronik-Waschplatzbatterie	
Schleifschwamm fein	2000109019	für Anschlussspannung	
Selbstschluss-Eingriffmischer	2030058991	6 - 24 V	2030063665

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone NL +31 (0) 492 728 224
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group Management AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Northern Europe Oy
6850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

